

Параметри за режим RS232

A> Настройка на скоростта на предаване
1200



%0Y71

4800



%0Y73

19200



%0Y74

B> Настройка на:
Data Bits
7 Data Bits



%0Y80

C> Настройка на: Stop
Bits
<1 Bit>



%0Y08

D> Настройка на:
Parity
<None>



%0YN7

Odd



%0YN3

Space



%0YN0

E> Handshaking
RTS/CTSEnable



%0188

ACK/NAKEnable



%0144

XON/XOFF Enable



%03K4

2400



%0Y72

<9600>



%0Y77

38400



%0Y75

<8 Data Bits>



%0Y88

2 Bits



%0Y00

Even



%0YN2

Mark



%0YN1

<RTS/CTS Disable>



%0180

<ACK/NAK Disable>



%0140

<XON/XOFF Disable>



%03K0

Езикови настройки

Американски английски



%0ZV0

Италиански



%0ZV2

Френски



%0ZV4

Шведски



%0ZV6

Холандски



%0ZV8

Турски



%0ZVE

Английски



%0ZV1

Испански



%0ZV3

Немски



%0ZV5

Японски



%0ZV9

Португалски



%0ZVB

Холандия



%0ZVD

Easy & Powerful

PROGRAMMING

QUICK GUIDE

Последователност от стъпки при настройка:

- ① Сканирайте за да започнете настройване на четеща.



- ② Сканирайте баркодете на всички избрани настройки.


Избор на режим на четене
Избор на символи



- ③ Сканирайте баркода за да приключите с настройката.



- ④ За да запазите направените настройки сканирайте кода.

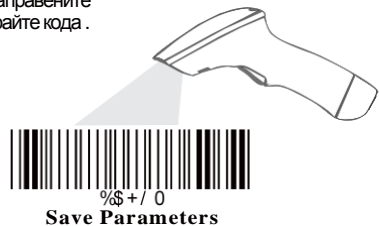

Задайте всички по подразбиране



Избор на интерфейс

Клавиатурен



USB



Избор на режим на четене

Еднократно сканиране и изключване след сканиране



Изключване на автоматичния режим чрез спуська



Включване на автоматичен режим



Бързо автоматично сканиране



Избери разделител при сканиране на барковете

През ред в ляво



На нов ред всеки код



През интервал място



Без място между кодовете



Информация за версията



RS232



Виртуален COM (Опция)



Сканиране само с бутон



Тестване



Светлинна индикация



Временна активация 10сек. (Опция)



Без разстояние между кодовете



Всеки на нов ред



(TAB) На един ред пред няколко символа



Избор на символи

UPC-A <ON>



UPC-E <ON>



EAN-13/JAN-13/ISBN-13 <ON>



EAN-8/JAN-8 <ON>



CODE 39 <ON>



CODE 128 <ON>



CODABAR/NW7 <ON>



Interleaved 2 of 5 <ON>



CODE 93 ON



GS1 DataBar Omnidirectional ON



GS1 DataBar Limited ON



GS1 DataBar Expanded ON



Select All Bar Codes



UPC-A OFF



UPC-E OFF



EAN-13/JAN-13/ISBN-13 OFF



EAN-8/JAN-8 OFF



CODE 39 OFF



CODE 128 OFF



CODABAR/NW7 OFF



Interleaved 2 of 5 OFF



CODE 93 <OFF>



GS1 DataBar Omnidirectional <OFF>



GS1 DataBar Limited <OFF>



GS1 DataBar Expanded <OFF>

