

# **Compact M 02**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И  
ЕКСПЛОАТАЦИЯ**



**v.1.0.9 /Software version/**

## Ревизии на документа

Версия	Описание на промяната
v.1.0.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работа с My Daisy <a href="#">1</a></li> <li>• <a href="#">Бутони/</a> <a href="#">ALT</a> + <a href="#">VK1</a>, <a href="#">ALT</a> + <a href="#">VK2</a> <a href="#">2</a></li> <li>• <a href="#">Добавяне на Системни параметри /26,27/</a> <a href="#">3</a></li> <li>• <a href="#">Програмиране име и парола на оператор</a> <a href="#">4</a></li> <li>• <a href="#">Програмиране видове плащания</a> <a href="#">5</a></li> <li>• Отпечатване на документи при ъпдейт на софтуер <a href="#">6</a></li> <li>• Натрупване на отстъпки/надбавки над междинна сума /няколко транзакции/ <a href="#">7</a></li> <li>• <a href="#">КОРЕКЦИЯ /Частична корекция само от PC./</a> <a href="#">8</a></li> <li>• Сторно на ФБ от същия клен <a href="#">9</a></li> <li>• Автоматичен Z отчет <a href="#">10</a></li> <li>• Отчети по плащания от ФП <a href="#">11</a></li> <li>• В бон за диагностична информация има добавен ред <a href="#">12</a></li> <li>• Добавена грешка 48 <a href="#">13</a></li> </ul>
v.1.0.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматичен Z отчет в 23:59:59 <a href="#">1</a></li> <li>• Периодичен отчет по департаменти <a href="#">2</a></li> <li>• Периодичен отчет по артикули <a href="#">3</a></li> <li>• Изтичане срок на сервизен договор <a href="#">4</a></li> <li>• Вкл./изкл на БТ <a href="#">5</a></li> <li>• Добавена грешка 119 - <a href="#">6</a></li> </ul>
v.1.0.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавена грешка 17</li> <li>• Добавена грешка 58</li> <li>• Добавена грешка 59</li> <li>• Добавена грешка 127</li> <li>•</li> </ul>

## Съдържание

Икони с инструкции.....	4
Съкращения .....	4
Използване на това ръководство.....	4
Начално ръководство.....	6
Указания за правилна работа .....	6
Характеристики.....	7
Външен вид на устройството .....	7
Смяна на хартиена ролка.....	8
Дисплей.....	8
Индикаторни икони .....	8
Клавиатура.....	8
Бутони .....	9
Параметри.....	11
Основни функции.....	11
Режим програмиране.....	12
Програмиране на системни параметри .....	13
Програмиране на дата и час .....	27
Програмиране на клише .....	29
Програмиране име и парола на оператори .....	30
Програмиране на данъчни ставки .....	31
Програмиране на департаменти .....	32
Програмиране на артикули .....	33
Програмиране на видове плащания .....	34
Програмиране на коментарни редове .....	35
Режим регистрация.....	36
Продажба по свободна цена към департамент.....	37
Продажба по артикули.....	38
Продажба с повторение .....	39
Продажба с умножение /количество/.....	39
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки .....	39
Натрупване на процентни отстъпки/надбавки над междинна сума .....	42
Корекция.....	43
Приключване на касовата бележка и плащане .....	44
Служебно въведени и изведени суми.....	45
Повторение на касова бележка.....	45
Печат на коментарни редове .....	46
Разширена касова бележка /фактура/ .....	46
Сторно .....	41
Режим отчети .....	54
Режим фискална памет .....	59
Разпечатване на подробна информация от клен.....	64
Режим фискален принтер pc .....	66
Грешки на екафл.....	67
Вграден gprs терминал /данъчен терминал/ .....	74

## ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които може да причинят нараняване на Вас или другите около Вас



- ВНИМАНИЕ: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



- ЗАБЕЛЕЖКА: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

## Съкращения

ФУ – фискално устройство; ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;

ВС – Баркод; РС – Персонален компютър;

Дпт – Департамент; ОП – Оперативна памет;

Арт – Артикул; ФП – Фискална памет; Межд. сума – Междинна сума;

## Използване на това ръководство

Този документ дава възможност да разберете как да работите с фискално устройство. Можете да програмирате всички параметри на ФУ. Лесно и удобно да създавате фискални бележки. С помощта на определени функции може да издавате различни видове отчети и да извличате необходимата за Вас информация. С функциите на устройството може да работите, както от самото устройство, така и от приложна програма.

**ЕКАФП** отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

## Изтичане на сервизен договор-4

След като се закупи нов касов апарат от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договорът за сервис да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.



Процедурата е следната:

1. Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за сервизно обслужване касовия апарат започва да "подсеща" за събитието, като след всеки издаден Z отчет изписва "ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕВИЗЕН ДОГОВОР".

2. Ако договорът е изтекъл на всеки дневен отчет отдолу има надпис "ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР", което е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервис.

На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете .





# НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

## Указания за правилна работа



1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обрънете се към оторизиран сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвате външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. Не поставяйте касовия апарат в близост до отопителни уреди. Не допускайте заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
6. Не подлагайте апаратата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
7. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
8. Фирмата производител препоръчва:  
При прехвърлянето на по-големи количества данни да се използва USB /кабелен интерфейс/.



1. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
2. Да се избягва продължителното излагане на апаратата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апаратата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
3. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
4. Не почиствайте корпуса с разтворители (например корселин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.



1. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници на електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
2. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
3. Не допускайте попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.
4. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Захранване

ЕКАФП Compact M 02 е предназначен за работа със захранване USB (Външен адаптер).



Преди да започнете работа , включете ФУ да се зарежда не по-малко от 2 часа през USB (Външен адаптер).


### Температурен диапазон

Температурен диапазон - от -15°C до +45° C;

### Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 195 x 180 x 65 mm

## ВЪНШЕН ВИД НА УСТРОЙСТВОТО

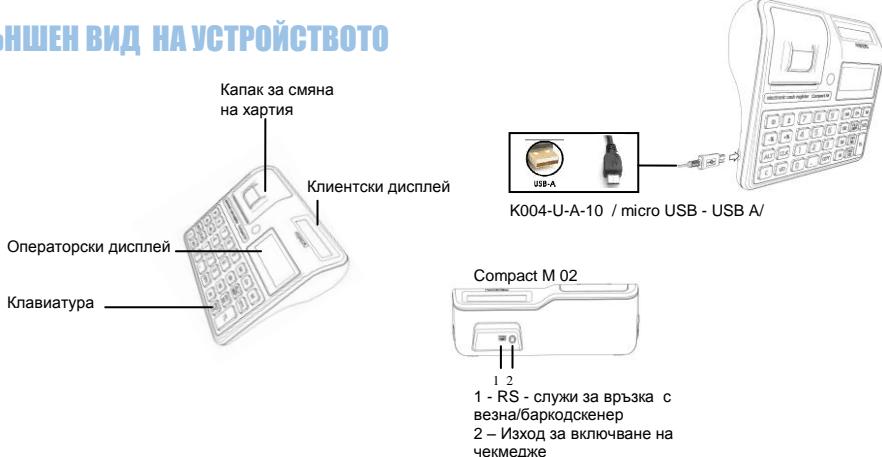

### Опция



**K005-4P-DB9M-RJ11-10 /mini4P- DB9Male -RJ11 /** - баркод – везна 15S



**K002-4P-DB9F10 /mini4P USB – DB9F/** - COM PC



**K011-4P-RJ-10 / mini 4P-RJ11 /** - везна 15S



**K012-4P-RJ-10 /mini 4P-RJ11 /** - везна DSV6



**K013-стерео жак 3,5мм – метален сейф**

## Смяна на хартиена ролка

При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 mm
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0,005 mm
- Външен диаметър на ролката - 55 mm



*При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.*

- ❶ Повдигнете капака палеца на капака, докато го отворите / фиг. 1/.
- ❷ Поставете хартиената ролка / фиг. 2/. ❸ Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 3/. ❹ Натиснете капака надолу до щракване /фиг.3/.

фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3



## Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

## Индикаторни икони

- ниво на GSM сигнала показва заряда на батерията

- показва наличие на външно захранване

## Клавиатура



При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **PLU REF** – за превключване на кирилица/латиница.



Възможно е не всички символи и малки букви да не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.



## БУТОНИ

<b>O</b>	Включване /изключване на ФУ.
<b>M</b>	Преход между режимите.
<b>ALT</b>	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш.
<b>D+</b>	Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране.
<b>↑</b>	Придвижване на хартиената ролка.
<b>VD</b>	Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на символ в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране.
<b>ALT</b> + <b>VD</b>	Предходна корекция в режим Регистрация. Анулиране на бележка пусната от PC - 3 пъти.
<b>ALT</b> + <b>T</b>	Приключване на бележка пусната от PC - 3 пъти.
<b>□</b>	Въвежда значение ”.”

	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
	Показване на дата и час преди парола в режим Регистрация.
	Продажба на артикул в режим Регистрация, Отчет по артикули в режим Отчети /Z и X отчети/, Програмиране на артикул в режим Програмиране.
	Програмиране на вид плащане в режим Програмиране;
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация , отчет по стокова наличност в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/. Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране.
	Програмиране на дата/час в режим програмиране.
	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП в режим Регистрация.
	Въвежда процентна отстъпка, сл.изведені суми в режим Регистрация, програмиране на клише в режим Програмиране.
	Програмиране на Коментарни редове в режим Програмиране. Въвежда процентна надбавка, сл.въведени суми в режим Регистрация
	Програмиране на системни параметри в режим Програмиране; 2ри Вид Плащане в режим Регистрация.
	Зти Вид Плащане в режим Регистрация
	Избор на плащане в режим Регистрация.
	Изврива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива цял ред.
	Издаване бон към фактура и дата на тази фактура

<b>01</b>	Програмиране данни за департамент 1 в режим Програмиране.
<b>TL</b>	В режим Нулиране - Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет

## Параметри

- Данъчни групи - 8 • Оператори - 20 • Артикули - 30 000 • Департаменти - 50+8

## ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш **①**. Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с **M**.

- Регистрация\_-----
- Четене\_-----
- Нулиране\_-----
- Програмиране\_-----
- Фискална памет\_-----
- PC\_-----

С помощта на клавиш **M** можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.


### Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
<b>9 9 9 9 CLK</b>	Програмиране
<b>9 9 9 9 CLK</b>	Фискална памет
<b>9 9 9 9 CLK</b>	PC
<b>8 8 8 8 CLK</b> или <b>9 9 9 9 CLK</b>	Четене
<b>8 8 8 8 CLK</b> или <b>9 9 9 9 CLK</b>	Нулиране


РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	
Оператор	Парола
1	<b>1 CLK</b>
2	<b>2 CLK</b>
3	<b>3 CLK</b>
4	<b>4 CLK</b>
5	<b>5 CLK</b>
6	<b>6 CLK</b>
7	<b>7 CLK</b>
8	<b>8 CLK</b>
9	<b>9 CLK</b>
10	<b>1 0 CLK</b>
11	<b>1 1 CLK</b>
12	<b>1 2 CLK</b>
13	<b>1 3 CLK</b>
14	<b>1 4 CLK</b>
15	<b>1 5 CLK</b>
16	<b>1 6 CLK</b>
17	<b>1 7 CLK</b>
18	<b>1 8 CLK</b>
19	<b>8 8 8 8 CLK</b>
20	<b>9 9 9 9 CLK</b>

## РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, данни за оператори, плащания, департаменти, данъчни групи, текстове на бон , така и системни параметри.

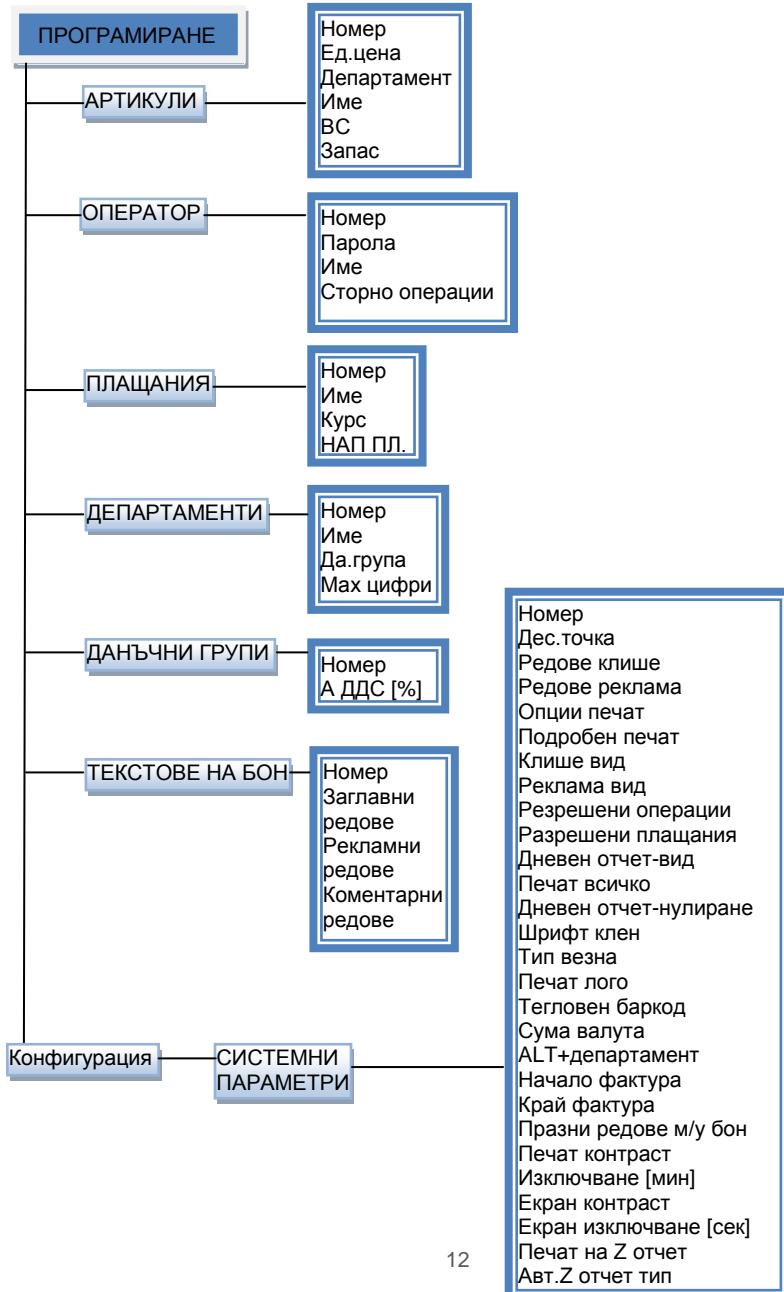

За да влезете в този режим натиснете бутона **M**, докато на дисплея се визуализира Програмиране. Въведете паролата по подразбиране и потвърдете с **CLK**.



При въвеждане на грешна парола, натиснете **C**, въведете правилната и продължете работа.

## ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ



**Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява**

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен финансова отчет с нулиране и запис във фискалната памет и пер.отчет с нулиране, отчет по Оператори с нулиране, отчет по Артикули с нулиране
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен финансова отчет с нулиране и запис във фискалната памет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен финансова отчет с нулиране и запис във фискалната памет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Празен ред след клише [2] Празен ред след Булстат [3] Празен ред след реклама [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен финансова отчет с нулиране и запис във фискалната памет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1]Печат на информация по дан. групи в края на bona [2] Подробен печат на продажбите в bona	Дневен финансова отчет с нулиране и запис във фискалната памет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на bona с двойна ширина	Дневен финансова отчет с нулиране и запис във фискалната памет
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на bona с двойна ширина	Дневен финансова отчет с нулиране и запис във фискалната памет

				фискалната памет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка [3]Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
10	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
11	Печат всичко	[1,2]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
12	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
13	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
14	Тип везна	[1]	0-RS не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
15	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
16	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
17	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на bona, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
18	ALT+департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
19	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
20	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
21	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
22	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на	Няма

			батерии водят до по-бързото им изтощаване	
23	Изключване [мин]		0-240	Няма
24	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
25	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
26	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма
27	Авт.Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма



Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта влезте в режим Програмиране и въведете парола. Въведете номер на системен параметър и натиснете



За да промените данните на някой от системните параметри е нужно да пуснете отчети в режим Нулиране, както е описано в таблица 4.

Когато програмирате данни за оператор, артикул, департамент, клише или нови стойности на системните параметри и не сте пуснали необходимия отчет, то на дисплея ще се визуализира надпис със съответна грешка.

#### Какво трябва да направите:

- Натиснете бутон , за да видите номера на грешката;
- Проверете в таблицата с грешки - какво означава тя;
- Натиснете , за да я изчистите, след което продължете работа.

#### Поява на грешка, преглед, изчистване и продължаване на работата.

Ако искате да промените данни за системен параметър 2 / Редове клише / и не сте пуснали да се разпечата Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране, то на дисплея ще се визуализира следния надпис:

ДН.ОТЧЕТ

Натиснете , за да видите номера на грешката.

Грешка91

91	ДН ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете <b>C</b> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
----	----------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Проверете в таблица 5 какво означава:

- Натиснете бутон **C**, за да изчистите грешката.
- Изlezте от режима с **M**.
- Изберете режим Нулиране с бутон **M**
- Въведете парола и потвърдете с **CLK**
- Натиснете **TL**, за да разпечатате дневен отчет с нулиране.


Сега вече можете да програмирате новите данни на системния параметър в режим Програмиране.

По този описан начин, можете да променяте данни на:

- останалите системни параметри;
- оператори;
- артикули;
- департаменти;
- клише
- данъчни ставки.

В режим Регистрация също могат да се визуализират грешки на дисплея. Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката. За целта проверете грешките в таблица 5, направете това, което е описано за тази грешка и довършете работа.

За целта следвайте инструкциите:



Натиснете **RA**, за да програмирате Системни параметри .

#### Параметър 1 - показва работа на ФУ с цели или дробни числа.




Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финанс отчет с нулиране и запис във фискалната памет, отчет по оператори, отчет по артикули и периодичен отчет в режим Нулиране.

Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0** от клавиатурата, потвърдете с **STL**.

При промяната ще се разпечатка бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.



Натиснете **STL** и преминете на следващ параметър 2.


**Параметър 2 - показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.**



*За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.*


Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **3**, потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 3.

**С този параметър 3 се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/.**



*За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.*

Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Въвеждате число от клавиатурата, например **2**. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 4



**Този параметър 4, показва опциите за печат.**

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



*За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.*

Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Празен ред след клише

[2] Празен ред след БУЛСТАТ

[3] Празен ред след реклама

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

*Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява*




Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

1 – Разрешен празен ред след клише – **печатата се**

0 – Забранен празен ред след БУЛСТАТ – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

1 – Разрешен празен ред след реклами – **печатата се**

0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 5.

#### **Системен параметър 5 служи за подробен печат.**




Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

*За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.*

Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на bona с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в bona.

*Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява*



При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описаните на двета разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 6.

#### **Параметър 6 за вид на клише.**



*За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.*

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.


Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.

**Възможни стойности:** 1 – Разрешава; 0 - Забранява




Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:

- 1 - Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;
- 0 - Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;
- 1 - Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 1 - Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Шести ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 7.

#### Параметър 7 - вид на реклама.



*За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.*

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.


Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.

**Възможни стойности:** 1 – Разрешава; 0 - Забранява




Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

- 1- Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 8.

#### Параметър 8 за разрешаване на операциите.



**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация:**

[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка

[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:


1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Разрешен печат на стойностна надбавка в касовата бележка;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;


0- Забранен печат на стойностна отстъпка в касовата бележка

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

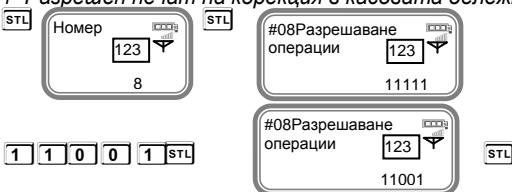

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 9.

#### **Параметър 9 за разрешаване на плащания.**



**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация:**

[1] Плащане с НАЛ.Платеж [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с НЗОК [4] Плащане с EURO

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

**НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!**






Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:

1-Разрешен печат на плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ;  
КРЕДИТ;


0- Забранен печат на плащане с НЗОК ;

1- Разрешен печат на плащане с EURO.



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 10.

**Този параметър 10 показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет.**



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

*За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансова отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.*

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Отчет по артикули      [2] Отчет по оператори      [3] Отчет по департаменти



Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява







Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния финансова отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния финансова отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния финансова отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 11.

**Параметър 11, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти.**



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда.

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд **показва** кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти


**Възможни стойности:** 1 – Разрешава; 0 - Забранява



*Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:*


*1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;*

*0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.*



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 12.

**Параметър 12 - показва кой отчет ще бъде нулиран заедно с дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.**



**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Периодичен отчет


[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори



*Системният параметър има значение, когато дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.*

**Възможни стойности:** 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 13.

#### **Параметър 13 – показва с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН.**



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

*За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансово отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.*

Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт    [1] Сбит шрифт



Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-малък шрифт.

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 14.

#### **Параметър 14 - Тип везна - показва с каква везна може да работи ФУ**



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 2. Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна.

[0] RS2 не работи с везна    [1] Протокол за "BIMKO"    [2] Протокол за "Daisy"




Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна;

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за "BIMKO";

Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за "Daisy".

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 15.

#### **Параметър 15 - показва с какъв размер /брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка.**



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.


Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

**Възможни стойности:** 0 – Забранява печат на лого

От 1до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 16.

#### **Параметър 16- прави интерпретация на тегловен баркод.**



Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:


[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула



Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1. Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 17.

#### **Този параметър 17 служи за печат на общата сума по курс(валута) на плащане.**




Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финанс отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Стойностите, които приема са:0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 18.

#### **Параметър 18**



Този параметър показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към **ALT** + департамент.


Стойността по подразбиране е 10.



Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на **ALT 01** в режим "Регистрация" ще се извърши регистрация на департамент 21.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 19.

#### **Системен параметър 19 показва диапазон на фактури – начало.**




Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер 0000000002,0000000003,0000000004 и т.н.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 20.

#### **Параметърът 20 - показва диапазон на фактури – край.**




Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 21.

Не можете да променяте номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

#### **С този параметър 21 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.**




Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 4. Ако изберете по-малка стойност, то след печат на бележка, разстоянието до следващата е малко и при откъсване на бон част от информацията ще бъде отрязана. Възможни стойности са от 0 до 50 включително.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 22.

#### **С този параметър 22 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.**




Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете от 0 до 9 контраст, но по-високите стойности водят бързо изтощаване на батерии, когато ФУ работи без външно захранване.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 23.

**Този параметър 23 показва времето за автоматично изключване.**



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплея, не е имало печат, не е имало комуникация).


Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



*Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия ( без захранване от мрежата ).*

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 24.


**С този параметър 24 се регулира контраст на экрана.**



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности са: от 3 до 7

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 25.

**С този параметър 25 можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.**




Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 26.

**•Параметър 26 - показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет.**




Стойност по подразбиране е 0000.

- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **-%**.

**Θ Параметър 27 - показва, дали след автоматичен Z-отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z-отчет**



Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

Потвърдждате с и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

Можете да разпечатате за коректност на данните с .

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете

## Връзка на ФУ с Bluetooth barcode scanner

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш

Трябва да влезете в режим Програмиране. За да се визуализира на дисплея, трябва да



натискате клавиш , докато на дисплея се изпише Програмиране.



Въведете парола 9999 и потвърдете с клавиш



За да активирате Bluetooth scanner за работа с ФУ натиснете последователно клавишите



Въведете с главни латински букви MAC адреса от PC, виж инструкция за работа с Bluetooth barcode scanner.

**Unique identifier: AAA8AC01B83B**

Потвърдете с клавиш **STL**

При въвеждане на текст се използва клавиш **qTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша **qTY** се въвеждат цифри.


Клавиш **PLU REP** – за превключване на кирилица/латиница. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.

**Пример за въвеждане на MAC адрес от ФУ.**



- AAA8AC01B83B


Буква „A“    Буква „B“    Буква „C“




задържане на клавиша **qTY** се въвеждат цифри




натиснете клавиша **qTY** за да се въведат главни латински букви




задържане на клавиша **qTY** се въвеждат цифри



натиснете клавиша **qTY** за да се въведат главни латински букви



задържане на клавиша **qTY** се въвеждат цифри



натиснете клавиша **qTY** за да се въведат главни латински букви



**За да излезете от режима натиснете клавиши **M****

**Вече сте активирали Bluetooth Barcode scanner с това устройство.**

\* За програмиране и продажба на артикули със скенер прочетете инструкция за експлоатацията по-долу.

## **ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС**

Влизате в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **ALT** **QTY**

Въведете актуална дата и час и потвърдете с **TL**

След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час.

Когато сте в режим Регистрация /извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **ALT** и натискане на **CLK**


12-06-2020 10:20:51

За излизане от програмиране на дата/ час натиснете **M**

## **ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ**


Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.

Влизате в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **-%**



Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

### **Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.**



Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

При въвеждане на текст се използва клавиши **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиши **RU** – за превключване на кирилица/латиница.

**VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.





### **ПРИМЕР!**

**Програмиране на име на фирма**

**Пример за програмиране на желан текст "БИОМАГ".**

**Въведете следната последователност:**

**QTY** – за главни букви кирилица



Буква „Б“ Буква „И“

Буква „О“

Буква „М“

Буква „А“

Буква „Г“

QTY

Текст: АБВ

8x8

Текст: АБВ

8x8

Текст: АБВ

8x8x8x8

QTY

Текст: АБВ



8x8

Текст: АБВ

8x8

Текст: АБВ


8x8x8x8



БИО






БИОМ

БИОМА



БИОМАГ


Натиснете **STL**, за да потвърдите програмираното име и **STL**, за да продължите към следващ параметър.




Потвърдете с **STL** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **STL**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. След като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на реклами редове в края на bona.

Веднъж програмирани, реклами редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/.



И



- са реклами редове в края на бележката.

Номер

Номер

7

8


Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **-%**.

За излизане от програмиране на редове на клише/реклама натиснете **M**.

## ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

Влизате в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **CLK**




Номер	Парола	Име	Сторно операции
1	000001		

За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **STL**, докато сте в програмиране на оператори. Когато сте само в режим Програмиране, можете да изберете произволен оператор като въведете номер и натиснете **CLK**. За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.  
Въведете име на оператор.



При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **REP** – за превключване на кирилица/латиница.

**VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



**За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.28!**

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. По подразбиране на всички оператори правата са разрешени за всички видове сторна. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

- Връщане и реклами;
- Операторска грешка;
- Намаляване на данъчна основа.



Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[0] Забранен [1] Разрешен


За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **-%**.

За излизане от програмиране данни за оператор натиснете **M**

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **QTY**.



Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **STL** и се преминава към следваща данъчна ставка. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **VD**.



Потвърдете с **STL** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки.



При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.

За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете **M**

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

Програмирането на департаментите означава да им се присвойт определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши **01**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **01**. Например **4 01** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:



Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.



Натиснете **01** за програмиране на департамент 1.




При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **REP** – за превключване на кирилица/латиница.


**VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



**За програмиране име на департамент виж ПРИМЕР от стр.28!**



Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./ Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.



Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **STL**

и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. Можете да разпечатате за коректност на данните с **[]**. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.

За излизане от програмиране на департаменти натиснете **[]**


## ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.



За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете с **[]**.



Натиснете **[]**



Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.




Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с **[]**, докато сте в програмиране на артикули. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен артикул като въведете номер и натиснете **[]**.


От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00lv. и потвърдете с **[]**




За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **[]**.



Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. **[]**



Потвърдете с **[]** и преминете към следващ параметър.



Въведете име на артикула.

**Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".**

**Въведете следната последователност:**

**– за главни букви кирилица**

1 1

4 4 4 4

3 3 3

8 8

Буква „Х“

Буква „Л“

Буква „Я“

Буква „Б“

Qty Текст: АБВ  
1 1

Qty Текст: АБВ  
Х

Qty Текст: АБВ  
ХЛ

3 3 3

Текст: АБВ  
ХЛЯ

Текст: АБВ  
ХЛЯБ

Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

STL BC:  
0

Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно.

Потвърдете с **STL** и преминете на следващия параметър.

STL Запас:  
123  
999999.999

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността подразбиране е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

Потвърдете с **STL** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **%**.  
За излизане от програмиране на артикули натиснете **M**.

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНЯ

Влизате в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете.

Конфигурация → Номер Име Курс НАП ПЛ  
M Програмиране ----- Прогр.

Натиснете +%

+% Номер 123 STL Име: Абв  
1

Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - **"В БРОЙ"**, **"НАЛ.ПЛАТЕЖ"**, **"КРЕДИТ"**, **"НЗОК"** и **"EURO."** За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с

валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП.



### Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

За програмиране 2-ри номер на плащане, потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.



Въведете име на плащане, потвърдете.


**Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".**

**Въведете следната последователност:**

**QTY – за главни букви кирилица**



Буква „К“      Буква „А“      Буква „Р“      Буква „Т“      Буква „А“

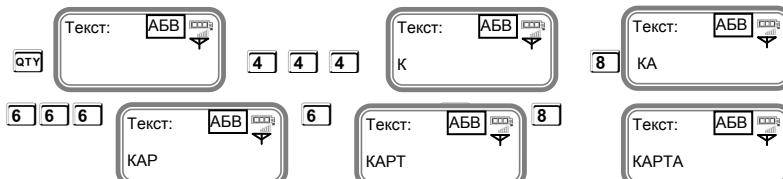

Въведете курс от клавиатура.



С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане.

За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.



*Ако нямате въведен курс на дадено плащане, то не можете да платите с това плащане. Напр. ако за плащане с КРЕДИТ имате курс на стойност 0.000, то при опит да платите с КРЕДИТ ФУ ще видите грешка.*

Можете да разпечатате за коректност на данните с **PRINT**.

За излизане от програмиране на плащания натиснете **M**.

## ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете **ALT + %**



Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на цифровата клавиатура. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. **ВИЖ ПРИМЕР от стр.28!**

Можете да разпечатате за коректност на данните с .

За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете .

## ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице.

При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:

След като е фискализирано Вашето устройство, то е готово за работа. Можете да програмирате желаните от Вас данни за артикли, департаменти, плащания и оператори по горе описания начин. След като всичко сте програмирали, тогава може да използвате режим Регистрация, в който ще извършвате Вашите продажби.

ФИРМА :	
Адрес :	
EIK:	00001 Оператор 20
RType:	2
FDType:	11
EIK №:	112030422
EIKType:	0
FDIN:	01999515
FMIN:	36999515
FORID:	153270
FODert:	791.01
IMST:	28485007503435
MSISDN:	3599511257
OPID:	1
OrgName:	ХЕРМЕС ОИД 000
PSName:	?
PSType:	1
SGTName:	?
SATName:	ГР. София, обл. Софийска
Address:	681945
Area:	Булевар
StreetCode:	15564
Street:	ЧЕЛЮСТИ ФИФИО НАЙЕН
Str No:	5
Block:	5
Fl:	3
Ap:	77
PSName:	пагаден
SOD:	2020-06-12T11:53:00
ServiceEIK:	121081166
ServiceEIKType:	0
ServiceDate:	2021-06-12T23:59:59
Status:	0
FORID:	<b>153270</b>
БИЛЕТЪН В ОДОДОВИДНОСТ	
2020-06-12T12:54:00	
Състояние: останал	
Свободна №:	
ЧЕЛЮСТИ РЕГИСТРАЦИЯ В НАР	
*** АКТИВИРАН НВ БОН ***	
EIK №:	0000001
OPID:	12.06.2020 12:53:59
<b>ФИСКАЛИЗИРАН БОН</b>	
D1999515	36999515
00404-C2B0-9C07-0970	1F45B-B00E-238H-7CB0

• Когато има ъпдейт на софтуер, тогава ФУ отпечатва следния документ:

ФИРМА :	
Адрес :	
EIK:	112030422
#0001 Оператор 20	00020
RType:	2
FDType:	11
EIK №:	112030422
EIKType:	0
FDIN:	01999515
FMIN:	36999515
FORID:	<b>153270</b>
FODert:	791.01
IMST:	28485007503435
MSISDN:	3599511257
OPID:	1
ServiceEIK:	121081166
ServiceEIKType:	0
ServiceDate:	2021-06-12T23:59:59
Status:	0
АКТИВИРАН ФИРМЕР	
FORID:	<b>153270</b>
AO:	2020-06-12T14:10:54
ЧЕЛЮСТИ РЕГИСТРАЦИЯ В НАР	
OPID:	12.06.2020 14:10:46
<b>ФИСКАЛИЗИРАН БОН</b>	
D1999515	36999515
00404-C2B0-9C07-0970	1F45B-B00E-238H-7CB0

## РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

### Въвеждане в експлоатация

При успешна фискализация на устройството се разпечатва следната фискална бележка.

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. Всеки оператор влиза в режим "Регистрация" посредством въвеждане на своя предварително запограмиран код (парола).

С помощта на **M**, изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.



Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямаете предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

### ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискайте клавиш **01** съответно за департамент "1" или **ALT 01** съответно за произволен номер "2", "3", "4" ... "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

**Пример:** Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 01 департамент



За да приключите касовата бележка, натиснете **TL** **В БРОЙ ЛВ** **5.28**



Продажба по свободна цена по департамент по-голям от 4, можете да извършите и с бутон **D+**.





Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нр. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиш **STL** и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката.

## ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/;
- с баркод ръчно /ако има програмиран/.

### Продажба на предварително програмиран артикул

Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00lv. и цена и име за 2ри артикул 20.00lv, натиснете следните клавиши:

<b>1</b> <small>PLU REP</small>	APT 01 10.00	<b>2</b> <small>PLU REP</small>	APT 02 20.00
<b>STL</b>	MЕЖД.СУМА 30.00	<b>TL</b>	В БРОЙ ЛВ 30.00

**ФИРМА:**  
Наред:

БИК: 112030422  
#0001 Оператор: 01 0001  
АРТ: 01 10.00 б  
АРТ: 02 20.00 б  
МЕЖД. СУМА: 30.00  
ОБЩИН СУМА: 30.00  
В БРОЙ ЛВ: 30.00  
Заповядането пак!  
000001 12.06.2020 18:30:00

**БГ ФИСКАЛЕН БОН**  
07999575 36599975  
00065-19469-4001-6648  
12023-89119-88942-60226

### Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

Продажба на артикул 01 с баркод ръчно. Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете **PLU REP** и **TL** за приключване на bona.

4 0 3 0 6 5 5 1 <b>PLU REP</b>	APT 01 10.00	<b>TL</b>	В БРОЙ ЛВ 10.00
40306551.00 <b>PLU REP</b>			

**ФИРМА:**  
Наред:

БИК: 112030422  
#0001 Оператор: 01 0001  
АРТ: 01 10.00 б  
ОБЩИН СУМА: 10.00  
В БРОЙ ЛВ: 10.00  
Заповядането пак!  
000001 12.06.2020 18:30:00

**БГ ФИСКАЛЕН БОН**  
07999575 36599975  
64101-90740-10962-70591  
12306-98667-67794-05021

### Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100.

За целта на напр. артикул 101 трябва да се програмира към кой департамент ще се отнася. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши и ФУ ще вдигне грешка.

**Пример:** Продажба по свободна цена 2,59lv към 101 артикул.

2 . 5 9 CLK	1 0 1 <b>PLU REP</b>	<b>TL</b>	цена: 2.59	1 0 1 <b>PLU REP</b>	APT 101 2.59
<b>TL</b>	В БРОЙ ЛВ 2.59				

**ФИРМА:**  
Наред:

БИК: 112030422  
#0001 Оператор: 01 0001  
АРТ: 101 2.59 б  
ОБЩИН СУМА: 2.59  
В БРОЙ ЛВ: 2.59  
Заповядането пак!  
000001 12.06.2020 18:30:45

**БГ ФИСКАЛЕН БОН**  
07999575 36599975  
9887-65948-50011-89509  
12703-89119-88942-56000

## ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупване ( продажба ) може да бъде повторено с натискане на клавиш **PLU REP**, толкова пъти, колкото е необходимо.

Операцията е валидна и при продажби с количество.

**Пример:** Продажба по предварително програмирана цена за 1ви артикул 10.00lv. с повторение на натрупването един път.

<b>1</b>	<b>PLU</b>	<b>REP</b>	<b>TL</b>	<b>1</b>	<b>PLU</b>	<b>REP</b>	<b>TL</b>	<b>APT 01</b>	<b>10.00</b>	<b>PLU</b>	<b>REP</b>	<b>TL</b>	<b>APT 01</b>	<b>10.00</b>	<b>TL</b>	<b>В БРОЙ ЛВ</b>	<b>20.00</b>			
				0.00																

Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция.



Можете да натискате, колкото е необходимо в рамките на касовия бон преди приключването на бележката.

<b>ФИРМА:</b>	112030422
<b>Адрес:</b>	0001 Оператор 01 0001
БИК:	10.00 б
НРТ 01	10.00 б
НРТ 02	10.00 б
<b>ОБЩА СУММА:</b>	20.00
В БРОЙ лв	20.00
Заповядвате пак!	01 артикул
000009	12.06.2020 18:38:56

## ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните.

Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **QTY**.

**Пример:** Продажба на 20123 бр. по артикул с код 2

<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>QTY</b>	<b>2</b>	<b>PLU</b>	<b>REP</b>	<b>TL</b>	<b>Колич.</b>		<b>20123</b>	
0.00				2 • 1 2 3		QTY				Колич.		20123	
<b>2</b>	<b>PLU</b>	<b>REP</b>	<b>TL</b>	<b>APT 02</b>		42.46		<b>TL</b>	<b>В БРОЙ ЛВ</b>		<b>402460.00</b>		

<b>ФИРМА:</b>	112030422
<b>Адрес:</b>	0001 Оператор 01 0001
БИК:	20.00 =
НРТ 01	402460.00 б
НРТ 02	402460.00 б
<b>ОБЩА СУММА:</b>	<b>402460.00</b>
В БРОЙ лв	402460.00
Заповядвате пак!	01 артикул
000010	12.06.2020 18:31:54

<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	36999575
UV999575	36999575
95.07-22422-61450-76424	95.07-22422-61450-76424
6E700-45710-3E49E-46D90	6E700-45710-3E49E-46D90

**Пример:** Продажба на 2.123 кг. по артикул с код 2

<b>2</b>	<b>•</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>QTY</b>	<b>2</b>	<b>PLU</b>	<b>REP</b>	<b>TL</b>	<b>Колич.</b>		<b>2.123</b>	
0.00				2 • 1 2 3		QTY				Колич.		2.123	
<b>2</b>	<b>PLU</b>	<b>REP</b>	<b>TL</b>	<b>APT 02</b>		42.46		<b>TL</b>	<b>В БРОЙ ЛВ</b>		<b>42.46</b>		


<b>ФИРМА:</b>	112030422
<b>Адрес:</b>	0001 Оператор 01 0001
БИК:	2.123 × 20.00 =
НРТ 02	42.46 б
<b>ОБЩА СУММА:</b>	<b>42.46</b>
В БРОЙ лв	42.46
Заповядвате пак!	01 артикул
000011	12.06.2020 18:32:53

<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	36999575
UV999575	36999575
БЕАН-0952H-BN029-5403A	БЕАН-0952H-BN029-5403A
0CL78-36140-BB078-E6F5A	0CL78-36140-BB078-E6F5A

## ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ


Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш **ALT** **-%** или **ALT** **+%**.

**Пример:** Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5.00 лв и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 1.00 лв, въведена от клавиатура.

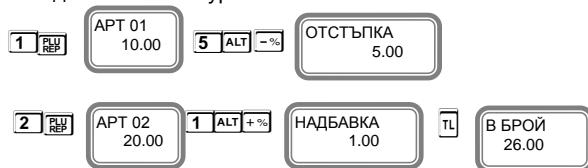

## НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00 лв.

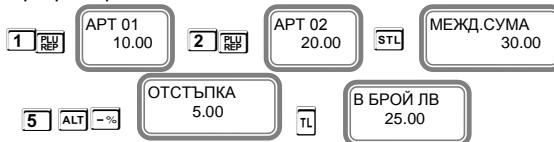



## НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ 7

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00 лв. и отново междинна сума и стойностна отстъпка над междинна сума 2.00 лв.



## НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00 лв.

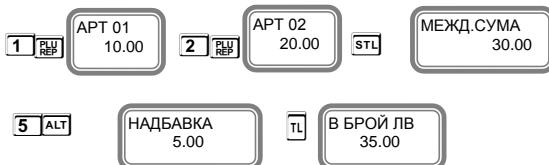

## НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ ⑦

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00 лв. и отново междинна сума и стойностна надбавка над междинна сума 2.00 лв.



## ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСЪТЪПКИ/НАДБАВКИ

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществяват, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш  $\text{--}%$  или  $+%$ .

**Пример:** Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата.



## НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЬПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%.

1 <b>PLU REP</b>	APT 01 10.00	2 <b>PLU REP</b>	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5 <b>-%</b>	5.00 % ОТСТЬПКА 1.50	TL	В БРОЙ ЛВ 28.50		

ФИРМА:  
Номер: 112030422  
БИЛ: #0001 Оператор 01 0001  
АРТ 01 10.00 б  
АРТ 02 20.00 б  
МЕД. СУМА: 30.00  
5.00% ОТСТЬПКА 1.50  
сума: 1.50  
ОБЩА СУМА: 28.50  
В БРОЙ 18 28.50  
Заповядане пак!  
БГ ФИКСИДЕН БОН  
07999515 36999515  
097-20-976-96 10025-50411  
БГ ФИКСИДЕН 36887-0558E  
000018 12.06.2020 18:46:00  


## НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЬПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ 7

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%. и отново междинна сума и процентна отстъпка над междинна сума 2.00 %

1 <b>PLU REP</b>	APT 01 10.00	2 <b>PLU REP</b>	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5 <b>-%</b>	5.00 % ОТСТЬПКА 1.50	STL	МЕЖД.СУМА 28.50	2 <b>-%</b>	2.00% ОТСТЬПКА 0.57
TL				TL	В БРОЙ ЛВ 27.93

ФИРМА:  
Номер: 112030422  
БИЛ: #0001 Оператор 01 0001  
АРТ 01 10.00 б  
АРТ 02 20.00 б  
МЕД. СУМА: 30.00  
5.00% ОТСТЬПКА 1.50  
сума: 1.50  
МЕД. СУМА: 28.50  
2.00% ОТСТЬПКА 0.57  
сума: 0.57  
ОБЩА СУМА: 27.93  
В БРОЙ 18 27.93  
Заповядане пак!  
БГ ФИКСИДЕН БОН  
07999515 36999515  
09000-50476-15372-2220  
90000-50487-64819-3348  
000019 12.06.2020 18:51:02  


## НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 10.00%.

1 <b>PLU REP</b>	APT 01 10.00	2 <b>PLU REP</b>	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5 <b>+%</b>	5.00% НАДБАВКА 1.50	TL	В БРОЙ ЛВ 31.50		

ФИРМА:  
Номер: 112030422  
БИЛ: #0001 Оператор 01 0001  
АРТ 01 10.00 б  
АРТ 02 20.00 б  
МЕД. СУМА: 30.00  
5.00% НАДБАВКА 1.50  
сума: 1.50  
ОБЩА СУМА: 31.50  
В БРОЙ 18 31.50  
Заповядане пак!  
БГ ФИКСИДЕН БОН  
07999515 36999515  
09000-50476-15372-2220  
90000-50487-64819-3348  
000020 12.06.2020 18:52:00  


## НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ 7

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 10.00%. и отново междинна сума и процентна надбавка над междинна сума 2.00 %.



## КОРЕКЦИЯ

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш **TL**. Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

### Корекция на последното натрупване

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш **VD**

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на последното натрупване.



Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира.

**Дълбок войд** - използват се клавишите **ALT VD**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **ALT VD**.



**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на първото натрупване.



## Анулиране на бон

Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш **TL**.

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв..



## Пълно анулиране на касовата бележка.

Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез последователно натискане на клавиш **VD** до анулиране на всички предишни натрупвания.



Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/

## Частична корекция от РС.



## ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш **TL** при плащане в брой, или **ALT STL** /друго плащане/.

На дисплея ще се визуализира **плащане:**, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане, напр. 4, натиснете **STL** и с това ще приключите бележката.

**TL** – плащане В БРОЙ; **ALT STL 1 STL** - плащане НАЛ.ПЛАТЕЖ; **ALT STL 2 STL** - С КРЕДИТ,

**ALT STL 3 STL** -НЗОК, **ALT STL 4 STL** - EURO

**TL** – плащане В БРОЙ, **РУ** - плащане С НАЛ.ПЛАТЕЖ; **РУ** - С КРЕДИТ

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, и се натиска вида на плащане и така се приключва бележката.

### Пример:

**1 РУ** АРТ 01  
10.00 **2 0 TL** РЕСТО  
10.00

ФИРМА:  
Наред:  
ЕИК: 112000422  
00001 Оператор: 01 0001  
АРТ: 01 10.00 б  
ПЛАЩАНЕ СУМА: 10.00  
В БРОЙ 08 24.00  
РЕСТО: 18.00  
Заповяданите пакт:  
000026 12.06.2020 18:57:46



БГ ФИКАПЕН БОН  
0999575 36999575  
А947E-250B-F16B-5F0B  
13000-708EB-0439-21F0

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

**1 РУ** АРТ 01  
10.00 **2 РУ** НАЛ.ПЛАТЕЖ  
2.00 **TL** В БРОЙ ЛВ  
8.00

ФИРМА:  
Наред:  
ЕИК: 112000422  
00001 Оператор: 01 0001  
АРТ: 01 10.00 б  
ПЛАЩАНЕ СУМА: 10.00  
НАЛ.ПЛАТЕЖ 2.00  
В БРОЙ 08 8.00  
Заповяданите пакт:  
000027 12.06.2020 18:58:00



БГ ФИКАПЕН БОН  
0999575 36999575  
5C6B-108B-E416-FE095  
57907 RE5GE-7CB9B-E2EF6

## ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи "СЛУЖЕБЕН БОН" и "ДУБЛИКАТ".

Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка.

Дубликат се издава с натискане на клавиши:

**9 9 TL**

0.00 **9 9 TL** 99.00 **TL** 0.00

ФИРМА:  
Наред:  
ЕИК: 112000422  
00001 Оператор: 01 0001  
ДУБЛИКАТ  
АРТ: 01 10.00 б  
ПЛАЩАНЕ СУМА: 10.00  
НАЛ.ПЛАТЕЖ 2.00  
В БРОЙ 08 8.00  
Заповяданите пакт:  
000028 12.06.2020 18:58:05



СЛУЖЕБЕН БОН  
0999575 36999575  
E070B-0964B-11B9B-F472B  
H4710-98B9C-61FFC-25178

## СЛУЖЕБНО ВЪВДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват, чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши **+%** / **ALT +%** /или **-%** / **ALT -%**/. Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

### Служебно въведени суми

0.00	1	2	3	+%	Сл. въведени: 123.00
------	---	---	---	----	-------------------------

### Служебно въведени суми

0.00	1	2	3	ALT	+%	Сл. въведени: 123.00
------	---	---	---	-----	----	-------------------------

### Служебно изведени суми

0.00	1	-%	Сл. изведени: 1.00
------	---	----	-----------------------

### Служебно изведени суми

0.00	1	ALT	-%	Сл. изведени: 1.00
------	---	-----	----	-----------------------

ФИРМА : 112030422  
Адрес : 0001  
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001  
Сл. въведени: 123.00  
000029 12.06.2020 18:58:13  
СЛУЖЕБЕН БОН  
0V999575 36999575  
597C5-61F8D-2F05E-4F72D  
0E430-E4C1C 61345 46906

## ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред, който не може да се променя и се печата отляво на bona (от 1 до 9) и след това **ALT CLK**.

Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на bona. Потвърждавате с **TL**.

0.00	2	ALT	CLK	Текст: ABC	8	9	4	Текст: ABC	TL
	ред 2				Ади				
1	PLU	REF	APT 01	10.00	TL	В БРОЙ ЛВ 10.00			

ФИРМА : 112030422  
Адрес : 0001  
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001  
НД № 0  
АРТ 01 10.00 б  
ОБЩА СУМА: 10.00  
В БРИЛ 10.00  
Заповядане: пак!  
000031 12.06.2020 19:00:56



БГ ФИСКАЛЕН БОН  
0V999575 36999575  
EF19C-94403-CB197-79388  
19746-CB402-C100F-59172

## РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиетска бележка, се натискат клавишите **9 9 9 STL**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **TL** се въвеждат данните за клиента.

Може да използвате предварително програмирани през РС клиенти. При въвеждане на ЕИК автоматично се отпечатват останалите данни.

0.00	9 9 9 STL	Ф-ра 000000001
<b>1 PLU REP</b>	АРТ 01 10.00	Продавач:

Ако не Ви е необходимо, може да не въвеждате това име, а да натиснете клавиш **TL**.

<b>TL</b> Идент. N #:	въведи номер, който е предварително въведен през РС.	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Идент. N #: 1234567890	<b>TL</b>

На бележката ще се разпечатат всички предварително програмирани данни за клиент с този ЕИК. Максималния брой клиенти е 2000.

Ако не въведете Продавач, то може ръчно да си го напишете върху бележката.



Ако нямате предварително въведен от РС идент.номер, то може да го въведете през клавиатурата.

0.00	9 9 9 STL	Ф-ра 000000002
<b>1 PLU REP</b>	АРТ 01 10.00	Продавач: въведи името на продавач Виж пример от стр. 28
<b>TL</b>	Идент. N #: въведи номер, напр. 123456789 и <b>TL</b>	
<b>TL</b>	ЗДДС. N #: въведи номер	
<b>TL</b>	Получател: въведи името на получател - Виж пример от стр. 28	
<b>TL</b>	Купувач: въведи името на купувач - Виж пример от стр. 28	
<b>TL</b>	Адрес: въведи адрес-Виж пример от стр. 28	

<b>ФИРМА:</b> Наред: 11200442 ИДИК: Оператор 01 0001	
<b>ОРИГИНАЛ</b> Фактура №: 0000000001	
ИДИК: Еан: 19.00 Бройка: 1.000 Сума: 19.00	
<b>ОБЩА СУМА:</b> 19.00 БДК: 19.00 ДДС: 1.67 БДС: 0.00 <b>НЕТО СТ-СТ</b> 18.33 В БРОЙ: 18.00	
<b>ПРИДАЧА:</b> ПОДЧИТИТЕЛ: Ник КУПУВАЧ: Ами АДРЕС: София ул. Лайка 17 ИДИК: № 1234567890 ЗДС №: 851234567890	
<b>Заповяданите пак!</b> 01 април 000032 12.06.2020 19:03:41	
<b>БГ ФИСКАЛЕН БОН</b> 00999575 36999575 89650-0014E-619C3-8970E 3715-F958B-64004-42E0F	

<b>ФИРМА:</b> Наред: 11200442 ИДИК: Оператор 01 0001	
<b>ОРИГИНАЛ</b> Фактура №: 0000000002	
ИДИК: Еан: 19.00 Бройка: 1.000 Сума: 19.00	
<b>ОБЩА СУМА:</b> 19.00 БДК: 19.00 ДДС: 1.67 БДС: 0.00 <b>НЕТО СТ-СТ</b> 18.33 В БРОЙ: 18.00	
<b>ПРИДАЧА:</b> ПОДЧИТИТЕЛ: КУПУВАЧ: АДРЕС: ИДИК: № 123456789 ЗДС №	
<b>Заповяданите пак!</b> 01 април 000033 12.06.2020 19:03:47	
<b>БГ ФИСКАЛЕН БОН</b> 00999575 36999575 СС51-B749B-D7FBC-F4604 84666-26E7B-E7185-46CD4	

## Касова бележка по вече издадена фактура.

В режим Регистрация направете продажба по избор. Натиснете и задръжте бутона **ALT** и натиснете бутона **[•]**. На дисплея се изписва „Към ф-ра:“ – въведете целия номер /0000000001/ на фактурата, към която ще издавате бележката. Натиснете **STL**. На дисплея се визуализира „от дата:“ /формат - ддммгг/. Въведете датата на избраната от Вас фактура. Натиснете **STL**. Бележката, която ще се разпечата заема пореден номер на документ и завършва с надпис „ФИСКАЛЕН БОН“. Тя се записва в КЛЕН и изглежда по този начин.

0.00	2	-	3	5	01	Депт 01	2.35	ALT	[•]	Към ф-ра
------	---	---	---	---	----	---------	------	-----	-----	----------

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000001

0 0 0 0 0 0 0 0 1

Към ф-ра: 0000000001	STL	от дата:
-------------------------	-----	----------

Въведете дата, напр 120620

1 2 0 6 2 0	от дата: 120620
-------------	--------------------

ФИРМИ:  
Нарес:

БИК: 112030422  
№0001 Оператор 01 00001  
Дат 01 2.35 б  
Код Факс: 0000000001 12.06.2020  
Обща Сума: 2.35  
В БРОЙ ЛВ 2.35  
Заповядчаните пакт 01 артико  
000034 12.06.2020 19:05:56



BG ФИСКАЛЕН БОН  
0099575 36999575  
Е0008-72907-31640-23148  
FBF12-5072C-FB021-771F5

Натиснете STL	0.00
---------------	------

Ако няма да правите повече продажби към тази фактура, може да затворите бележката с **TL**

В БРОЙ ЛВ  
2.35

## РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/- Връщане/рекламация

0.00	1 9 1 ALT VD	Ф-ра 123
------	--------------	----------

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000001

0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ф-ра 0000000001

Натиснете TL

Документ: 123  
Въведете номер на избрания от Вас документ,  
напр. 32

Документ: 123  
Натиснете TL  
32

12-06-2020 19:03:14  
Въведете дата и час, напр 120620- Натиснете TL

ФП: 123

ФИРМИ:  
Нарес:

БИК: 112030422  
№0001 Оператор 01 00001  
СТОРНО  
БРЪСНА/ПРИДУМАВА  
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0000000001/12.06.2020  
Общ брой на издаване  
Код Факс: 0000000001/12.06.2020 19:03:14  
0099575  
Дат 01  
Ез. член: 1.00  
количество: 1.00  
смянб: 1.00  
Обща Сума: 1.00  
ПДС: 0.17  
БД-20.00Z  
НЕТО СТ-Е1 0.83  
В БРОЙ ЛВ 1.00  
ПРОДАЧА: \* \* \* \* \*  
ПОДАЧА: Али  
КЛИЕНТ: Али  
НАРЕД: София  
Лин. Паска 77  
АИЕН: НМ 861234567890  
ЗИД: НМ 861234567890  
Заповядчаните пакт 01 артико  
000035 12.06.2020 19:09:08



BG ФИСКАЛЕН БОН  
0099575 36999575  
Е0008-49508-F9011-FB002  
АИЮБ ОВАСТ ДИФО-2ББГ

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например: 36999575 и потвърдете с **STL**

ФП: 123 36999575	Натиснете <b>STL</b>	СТОРНО 0.00
---------------------	----------------------	----------------

Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например 1,00 лв, натиснете **1 00**

Депт 01	1.00
---------	------

Натиснете **TL**

Продавач:

въведи името на продавач

Идент. N #:
-------------

въведи номер

ЗДДС. N #:
------------

въведи номер

Получател:
------------

въведи името на получател - Виж пример от стр. 28

Купувач:
----------

въведи името на купувач - Виж пример от стр. 28

Адрес:
--------

въведи адрес- Виж пример от стр. 28

Виж пример от стр. 28

## **РАЗШИРЕНО СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/- Операторска грешка**

За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат клавишите **1 9 2 ALT VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

## **РАЗШИРЕНО СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/- Намаляване данъчна основа**

За да се издаде кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **1 9 3 ALT VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

## СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат клавишите **9 1 ALT** **VD**. На дисплея се индицира документ. Въведете номер, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00	9 1 ALT VD	123	Документ
------	------------	-----	----------

Въведете номер на документ, напр. 5

5	Документ	123	STL	12-06-2020 18:29:32
---	----------	-----	-----	---------------------

Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL	ФП:	123
----	-----	-----

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например:36999575 и потвърдете с **STL**


3 6 9 9 9 5 7 5	ФП:	123	STL	СТОРНО	0.00
-----------------	-----	-----	-----	--------	------

Въведете сумата, която ще сторнирате например 2.80 лв

и натиснете **2 • 8**

2,80	D+ 5 STL	Депт 05	2,80
------	----------	---------	------

TL	В БРОЙ лв	2,80
----	-----------	------

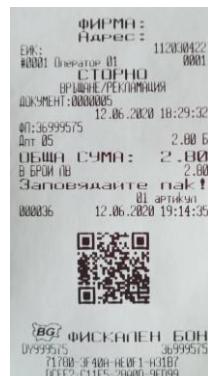

## СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **9 2 ALT** **VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00	9 2 ALT VD	123	Документ
------	------------	-----	----------

Въведете номер на документ, напр. 10


1 0	Документ	10	STL	12-06-2020 18:31:54
-----	----------	----	-----	---------------------

Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL	ФП:	123
----	-----	-----

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.  
Например:36999575 и потвърдете с **STL**


3 6 9 9 9 5 7 5	ФП:	123	STL	СТОРНО	0.00
-----------------	-----	-----	-----	--------	------



Въведете сумата, която ще сторнирате например 20123.00 по АРТ 02 лв и натиснете **2 0 1 2 3 ALT 2 PUL**

APT 02	402460.00
--------	-----------

TL	В БРОЙ лв	402460.00
----	-----------	-----------



## СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА


За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **9 3 ALT VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.



Въведете номер на документ, напр. 6

Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**  
**TL**      ФП: 123      Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например: 35999575 и потвърдете с **STL**



Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв към АРТ 01

и натиснете **1 CLK**



## СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН

Сторно документът съдържа номер, дата и час на издаване на фискалния бон, както и номер на фискална памет, от която е издадена бележката.



### ВНИМАНИЕ!

Сторно може да бъде направено само на фискален бон. В случай че документът е служебен, то не може да бъде направено СТОРНО.

### Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

### Сторно по произвольно избран фискален документ.

С помощта на **M**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /които има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

### Пример:




За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 1** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**




На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:  
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.


Например за документ с номер 8 натиснете от клавиатурата клавиш **8**



Натиснете **STL** за да потвърдите.



На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Напр.за сума от 2.59 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**



### **Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.**

С помощта на **M**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /които има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

**Пример:**



За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 1** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **STL** за да го потвърдите.




Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**



#### Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

#### Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **M**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /които има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**




На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 4 натиснете от клавиатурата клавиш **4**




Натиснете **STL** за да потвърдите.



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно,

натиснете **STL** за да го потвърдите.



Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



**1 0** **01**  
10.00

Депт 01  
10,00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**

**TL** В БРОЙ лв  
10,00

#### **Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.**

С помощта на **M**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /които има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

**Пример:**

**M** РЕГИСТРАЦИЯ **1** **сък**  
-----  
0.00

За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

**7 2 ALT VD**  
0.00

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно **STL** за да потвърдите.

**STL** СТОРНО  
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

**1 0** **01**  
10.00  
Дпт 01  
10,00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**

**TL** В БРОЙ лв  
10,00

#### **Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН**

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.


### **Сторно по произволно избран фискален документ.**

С помощта на **M**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

#### **Пример:**



За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 3** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**




На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.  
В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:  
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.


Например за документ с номер 4 натиснете от клавиатурата клавиш **4**



Натиснете **STL** за да потвърдите.




На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.


За да платите в брой натиснете **TL**



### **Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.**

С помощта на **M**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

#### **Пример:**

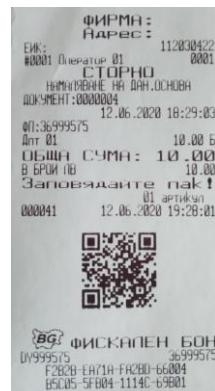


За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7** **3** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **STL** за да го потвърдите.




Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутона за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**



## Бон от електронен магазин

**ФИРМА:**  
Адрес:  
ЕИК: 112030422  
#0001 Оператор 01 0001  
APT 01 10.00 Б  
APT 02 20.00 Б  
APT 02 20.00 Б  
**ОБЩА СУМА: 50.00**  
в брой лв 50.00  
**Заповядайте как**  
03 артикула  
000042 12.06.2020 19:29:42



**ФИСКАЛЕН БОН**  
DY999575 36999575  
F1539-7D3ED-65F30-499AA  
46563-A948F-23C31-5B5A5

**ПЕЧАТ КЛЕН**  
от БОН 000042 до БОН 000042  
\*\*\* ВСИКИ БОНОВЕ \*\*\*  
ПЕЧАТАН СЪС СИСТЕМА ВИД -  
ФИСКАЛЕН БОН -  
112030422 112030422  
000042 Оператор 01 0001 0001  
0001 01 10.00 Б 10.00 Б  
0001 02 20.00 Б 20.00 Б  
0001 02 20.00 Б 20.00 Б  
000042 12.06.2020 19:29:42 12.06.2020 19:29:42  
000042 112030422 0001 0001  
\*\*\* ФИСКАЛЕН БОН-КЛИЕН \*\*\*  
00009975 36999575  
F1539-7D3ED-65F30-499AA  
46563-A948F-23C31-5B5A5  
\*\*\* КРАИ ПЕЧАТ КЛЕН \*\*\*

## РЕЖИМ ОТЧЕТИ

### Режим "контролно четене" ( "Четене" )

В режим "контролно четене" ( " Четене " ), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "Х". Не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим " Четене " се осъществява с помощта на **M** , изберете меню **Четене**.

За да влезете в този режим, въведете парола

**8 8 8 8** и потвърдете с **CLK**.

**8 8 8 8 CLK** или **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране

Четене

8 8 8 8 CLK

Четене

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. За да пуснете Дневен финанс отчет без нулиране натиснете **TL**



При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ **3 CLK** / или за всички-**CLK** . При отчет по артикули, можете да пуснете, за всички **-PLU** или по наличности **-STL** , **VTD** - периодичен отчет.

ФИРМА :	
Адрес :	11200942 8828
БРОЙ ОДИНАКИ:	20
СТОРИО ВЪЗДУШНО/РЕГЛАДИЧНИЯ	6,35
СТОРИО ОПЕРАТОРСКА ГРЕНД	403476,64
СТОРИО НИЖИЧИНЕ НИ ВАН ОСНОВА	20,00
В БРОИ	403164,25
ИЗПУЩАЩ	2,00
СЛ. ИЗВЕДЕНИЕ:	1
СЛ. ИЗВЕДЕНИЕ:	1
СЛ. ИЗВЕДЕНИЕ:	1,00
ОДИНАКАНИ ПОЛ.	403164,25
ДНЕВЕН ОБОРУТ, АДС	
ДОС. КН 2= 0,00	0,00
ОБОРУТ:	0,00
НЕТО СТ-СТ:	0,00
НУЛИСИДЕН АДС:	0,00
ДОС. +Б 2= 20,00	20,00
ОБОРУТ:	403476,64
НЕТО СТ-СТ:	359496,37
НУЛИСИДЕН АДС:	67179,27
ДОС. +Б 2= 20,00	20,00
ОБОРУТ:	0,00
НЕТО СТ-СТ:	0,00
НУЛИСИДЕН АДС:	0,00
ДОС. +Б 2= 9,00	9,00
ОБОРУТ:	0,00
НЕТО СТ-СТ:	0,00
НУЛИСИДЕН АДС:	0,00
ОДА ОБОРУТ	403476,64
СТОРИО ОБОРУТ, АДС	
ДОС. КН 2= 0,00	0,00
ОБОРУТ:	0,00
НЕТО СТ-СТ:	0,00
НУЛИСИДЕН АДС:	0,00
ДОС. +Б 2= 20,00	20,00
ОБОРУТ:	403476,64
НЕТО СТ-СТ:	359496,37
НУЛИСИДЕН АДС:	67179,27
ДОС. +Б 2= 20,00	20,00
ОБОРУТ:	0,00
НЕТО СТ-СТ:	0,00
НУЛИСИДЕН АДС:	0,00
ДОС. +Б 2= 9,00	9,00
ОБОРУТ:	0,00
НЕТО СТ-СТ:	0,00
НУЛИСИДЕН АДС:	0,00
ОДА СТОРИО ОБОРУТ	403476,64
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:00000004	00000004
00000004	17.06.2020 19:42:45
СОРТИНЕБЕНТ БД	00999575
00999575	3699575
025491966 63000 14259	3699575
390049331 10170-00009	3699575

## Режим "четене с нулиране" ("Нулиране")

В режим "четене с нулиране" ("Нулиране") се разпечатва отчет "Z", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или деновонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.

Избор на режим "Нулиране" се осъществява с помощта на  M, изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, въведете парола  9  9  9  9 и потвърдете с  CLK.

8  8  8  8 или  9  9  9  9 - парола по подразбиране

9  9  9  9  CLK

Нулиране

Нулиране

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/  3  CLK / или за всички  CLK . При отчет по артикули, можете да пуснете, за всички  PLU  REP или по наличности  STL ,  VD - периодичен отчет.

Отчет за всички оператори -  CLK

Отчет за всички артикули -  PLU

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	1120030422
#0001 Оператор 20	0020
*** Отчет по оператори 2	***
Оператор:	01
БРОЙ ПРИСТАНИ	48
СТОРНО СЧЕТИ	7
ПРОДАВАЩ:	45
483075.48	
ИНДЕКСИ	18
	22.23
ОСТАВАЩИ	9
	22.07
СТОРНО ВЪРШНЕЧ/РЕКЛАМИЯ	3
	6.59
СТОРНО ОПЕРАТОРОДА ГРЕЙД	2
	482470.00
СТОРНО НАЧИНАНИЕ НА ДАН.ДОДАВА	2
	20.00
КОРЕКЦИИ	7
	95.00
В БРОИ	403069.64
НДЛ/ПОДАВ	2
Сл. въведени:	1
	123.00
Сл. извадени:	1
	1.00
000046	12.06.2020 19:46:49
СЛУЖИБЕН БОН	
0Y999575	36999575
0Y073-E16B-040B-44C8	34933-24988-66CCD-005FC1
0024H-B1CE5-597DC-9824	0FDK3-A6E62-393F3-4B0F2

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	1120030422
#0001 Оператор 20	0020
*** Отчет по артикули 2	***
Номер:	00001
АРТ 01+б	10.00
к-во:	21.000
СУМА:	205.82
Номер:	00002
АРТ 02+б	20.00
к-во:	17.123
СУМА:	345.46
Номер:	00003
АРТ 03+б	30.00
к-во:	1.000
СУМА:	32.14
000047	12.06.2020 19:46:41
СЛУЖИБЕН БОН	
0Y999575	36999575
0Y073-E16B-040B-44C8	34933-24988-66CCD-005FC1
0024H-B1CE5-597DC-9824	0FDK3-A6E62-393F3-4B0F2

Отчет по департаменти -  D+

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	1120030422
#0001 Оператор 20	0020
*** Отчет по департаменти X	***
Депт №:	01
Арт. 01	
к-во:	0.000
СУМА:	201.65 б
Депт №:	02
Арт. 02	
к-во:	0.000
СУМА:	345.46 б
Депт №:	03
Арт. 03	
к-во:	0.000
СУМА:	32.14 б
000048	12.06.2020 19:46:52
СЛУЖИБЕН БОН	
0Y999575	36999575
ABE35-27000-4071B-46B4B	08556-901A4-56429-46205
AB7C5-0C231-378B9-6B06E	51950-E2023-E0C1-3044

Периодичен отчет -  VD

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	1120030422
#0001 Оператор 20	0020
*** Периодичен Отчет 2	***
от:	12.06.2020 19:41:23
до:	12.06.2020 19:41:23
Депт №:	01
Арт. 01	
к-во:	0.000
СУМА:	201.65 б
Депт №:	02
Арт. 02	
к-во:	0.000
СУМА:	345.46 б
Депт №:	03
Арт. 03	
к-во:	0.000
СУМА:	32.14 б
000049	12.06.2020 19:47:28
СЛУЖИБЕН БОН	
0Y999575	36999575
ABE35-27000-4071B-46B4B	08556-901A4-56429-46205
AB7C5-0C231-378B9-6B06E	51950-E2023-E0C1-3044

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет натиснете



На дисплея ще се покаже:

ПЕЧАТ?  
<STL>=Да <C>=Не


Ако натиснете ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише в клен. Ако натиснете няма няма да се разпечата пълен дневен финансов отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.



При натискане на



При натискане на





## **ВНИМАНИЕ! ⚡**

Всяко фискално устройство, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторони или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторони или служебно въведени операции.

Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 26 системен параметър.

**Ако системен параметър 26 е със стойност 0000 и:**

- има пуснати бележки;
- не е пуснат ръчно или от РС дневен финансов отчет 24 часа, то:
- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

**Ако е изпълнен 26 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч** ⚡

ФИРМА:		Номер:
ЕИК:	Номер:	112030422
#00001	Печатар 01	0001
Дог 01		18.00
СУМН:	10.00	
В БРОИ	10	
Запасните пакети:		
01	артник	
0000651		12.06.2020 23:11:44
ФИСКАЛЕН БОН		
09999575		36999575
07018-1119-1119-8910		
34913-40800-95463-5859		

ФИРМА:		Номер:
ЕИК:	Номер:	112030422
#00001	Печатар 01	0001
СЕРТИФИКАЦИЯ С МОДЕЛЕН ОПЕРАТОР УЧЕДЕН		
Сервиз:	121001166	до 13.06.2021
ГЕНЕРИЧЕН З ОТЧЕТ №:		0003
Свободна №:		1197
СВОБОДЕН КЛЕН:		45998409
ЗАПОДАЧА:		13.06.2020 00:00:09
СЛЪЖИТЕЛЕН БОН		
09891-1322-5C500-08894		36999575
EF901-55A8E-45B05-961B		

ФИРМА:		Номер:
ЕИК:	Номер:	112030422
#00001	Печатар 01	0001
Лв. въвеждан:		18.00
000064		13.06.2020 00:00:11
СЛЪЖИТЕЛЕН БОН		
09999575		
СЕРВ-76210-149-00-0001		
EF901-05456-7F0D-0045C		

**Периодичен отчет по департаменти** -Трябва да е пуснат Z отчет-о  
Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1 ALT STL	ОТ ДАТА	ДО ДАТА
-----------	---------	---------

Въведете начална дата - **1 2 0 6 2 0** оту

Въведете крайна дата - **1 2 0 6 2 0** vD

Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти. В този отчет се отпечатват всички департаменти с техните натрупани обороти за желания времеви интервал. В отчета, за всеки департамент се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

**Периодичен отчет по артикули** -Трябва да са пуснати Z отчет и отчет по артикули- о

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

2 ALT STL	ОТ ДАТА	ДО ДАТА
-----------	---------	---------

Въведете начална дата - **1 2 0 6 2 0** оту

Въведете крайна дата - **1 2 0 6 2 0** vD

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всички продадени артикули с включени отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул за желан от нас период от време.


ФИРМА:	
ЕИК:	11200422
Изпълнител: Оператор 01	
Печатаемият Отчет	0001
от дати 12.06.2020	до дати 12.06.2020
*** ФИСЮНЧИ БЕЛЕЖИ ***	
Депт №:	01
Депт 01:	0.000
к-во:	0
СМРН:	301.65
депт №:	02
Депт 02:	0.000
к-во:	0
СМРН:	345.46
депт №:	03
Депт 03:	0.000
к-во:	0
СМРН:	32.14
дати:	12.06.2020 19:49:50
СЪЛНЧЕВЕН БОН	
У9999575	369999575
E2HF2-96802-BBBBA-45526	
DE0EF-67C6C-230CC-4C264	

ФИРМА:	
ЕИК:	11200422
Изпълнител: Оператор 01	
Печатаемият Отчет	0001
от дати 12.06.2020	до дати 12.06.2020
*** ФИСЮНЧИ БЕЛЕЖИ ***	
*** Отчет по артикули ***	
артикул:	00001
АРТ 01*Б	10.00
к-во:	1
СМРН:	41.000
надбавка:	20.00
АРТ 02*Б	20.00
к-во:	17.123
СМРН:	345.46
надбавка:	60.00
АРТ 03*Б	30.00
к-во:	1.000
СМРН:	32.14
дати:	12.06.2020 19:49:46
СЪЛНЧЕВЕН БОН	
У9999575	369999575
E2HF2-96802-BBBBA-45526	
DE0EF-67C6C-230CC-4C264	

## РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкращения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП ( оперативната памет ) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **M** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**.

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране



## СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

**1 2 STL** **ОТ БЛОК** **1 QTY** **ДО БЛОК** **1 BD**

ФИРМИ:	
EIK:	11203042
#0001. Оператор 20	
СЪКРАТЕН	
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК	0001
ДО БЛОК	0001
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
ДБ 1	12.06.2020 12:53:53
Нов ДБС стартиран	12.06.2020 12:53:53
БЛОК 0001	12.06.2020 12:53:53
СЪМА ОБОРОТ + ДБС	
ОБОРОТ+Н	0.00
ДБС	0.00
ОБОРОТ+Б	403075.64
ДБС +Б	67179.27
ОБОРОТ+В	0.00
ДБС +В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДБС +Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДБС +Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДБС +Е	0.00
ОБОРОТ+И	0.00
ДБС +И	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДБС +З	0.00
ОБОРОТ	403075.64
ДБС	67179.27
СТОРНО ОБОРОТ + ДБС	
ОБОРОТ+Н	0.00
ДБС	0.00
ОБОРОТ+Б	402496.39
ДБС +Б	67082.73
ОБОРОТ+В	0.00
ДБС +В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДБС +Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДБС +Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДБС +Е	0.00
ОБОРОТ+И	0.00
ДБС +И	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДБС +З	0.00
ОБОРОТ	402496.39
ДБС	67082.73
Н ПОЛНЕДЕН ДОКУМЕНТ: #000050	
КЛЕН N:001-2001	
000056	12.06.2020 19:51:22
099957	ФИСКАЛЕН БОН
099957	36999575
2106-09550-0949-B-0748F	2106-09550-0949-B-0748F

# ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

**2** STL    от блок

**7** OTY

номер на начален блок

**8** VD    до блок

номер на краен блок

# ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

**1** STL    от дата

**1 2 0 6 2 0 0** OTY

до дата

**1 2 0 6 2 0 0** VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 12.06.2020 г.  
(макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 12.06.2020 г.  
(макс. 6 цифри).

# СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

**1 1 STL**    от дата

**1 2 0 6 2 0 0** OTY

до дата

**1 2 0 6 2 0 VD**

Въвежда се началната дата на периода. Например: 12.06.2020 г.  
(макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 12.06.2020 г.  
(макс. 6 цифри).

ФИРМЕН:	
ИД:	11235942
ИДБД: Основен:	20 0828
СЪКРАТЕН	
ОТЧЕТ НА МИСИОННА ПРИЕМ	
от дата	12.06.2020 12:53:53
до дата	12.06.2020
ИЗВЪДЪН В ЕЛЕКТРОННАЯ	
ИДС:	1 01 0000 0001
ИДС: 1	12.06.2020 12:53:53
Нови ИДС: стапки	12.06.2020 12:53:53
И = 0,00	0,00
Б = 0,00	0,00
Г = 0,00	0,00
Г = 9,00	9,00
Д = **,**	**,**
Е = **,**	**,**
И = **,**	**,**
О = **,**	**,**
БЛОК 0001	12.06.2020 19:47:49
БЛОК 0002	12.06.2020 19:48:06
СУМА ОБОРОТ + ИДС	
ОБОРОТ+А	0,00
ОДС +А	0,00
ОБОРОТ+Б	403075,64
ОДС +Б	67179,27
ОБОРОТ+В	0,00
ОДС +В	0,00
ОБОРОТ+Г	0,00
ОДС +Г	0,00
ОБОРОТ+Д	0,00
ОДС +Д	0,00
ОБОРОТ+Е	0,00
ОДС +Е	0,00
ОБОРОТ+И	0,00
ОДС +И	0,00
ОБОРОТ+К	0,00
ОДС +К	0,00
ОБОРОТ+Л	0,00
ОДС +Л	0,00
ОБОРОТ+М	0,00
ОДС +М	0,00
ОБОРОТ+Н	0,00
ОДС +Н	0,00
ОБОРОТ+О	0,00
ОДС +О	0,00
ОБОРОТ+Р	0,00
ОДС +Р	0,00
ОБОРОТ+С	0,00
ОДС +С	0,00
ОБОРОТ+Т	0,00
ОДС +Т	0,00
ОБОРОТ+У	0,00
ОДС +У	0,00
ОБОРОТ+Ф	0,00
ОДС +Ф	0,00
ОБОРОТ+Х	0,00
ОДС +Х	0,00
ОБОРОТ+ИДС	0,00
ОДС +ИДС	0,00
ОБОРОТ+ИДС	403496,39
ОДС +ИДС	67082,73
Н ПОЛЕЗЕН ШАСИМЕНТ:000052	
КЛЕН К:001-Н:001	
ИДБД: 7	12.06.2020 19:52:46
БГД: физически	36999575
ИДБД: 15	36999575
29600 05/97 33270-05468	
46600 05/97 33270-05469	

## ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим "ФП" се извършва с помощта на **M** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**.

На дисплея ще се изпише

Фиск. памет

**9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране

Фиск. памет  
-----

**9 9 9 9 CLK**

Фиск. памет

### ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА **oo**

**5 1 STL**

ОТ ДАТА

**1 2 0 6 2 0 qty**

ДО ДАТА

**1 2 0 6 2 0 VD**

Въвежда се начална 12.06.2020 та дата на периода.

Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода.

Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

**ФИРМА:**  
ЕИК: 112038422  
#0001 Оператор: 20 0020  
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ  
от дата 12-06-2020  
до дата 12-06-2020  
\*\*\* общо за периода \*\*\*  
в брой 40368.64  
резерв 2 2.00  
000058 12.06.2020 19:58:41  
**СЛУЖЕБЕН БОН**  
0499575 36999575  
3464E-2B297-E223E-80424  
02F00 22904F-70E46-03C0F0

### ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК **oo**

**5 2 STL**

ОТ БЛОК

**1 qty**

ДО БЛОК

**2 VD**

номер на начален блок

номер на краен блок

**ФИРМА:**  
ЕИК: 112038422  
#0001 Оператор: 20 0020  
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ  
от блок 0001  
до блок 0002  
\*\*\* общо за периода \*\*\*  
в брой 40368.64  
резерв 2 2.00  
000059 12.06.2020 19:58:55  
**СЛУЖЕБЕН БОН**  
0499575 36999575  
A735A-BB075-10033 CE88C  
18409-9480F-F743F-CDD0D

## РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

За да разпечатате информация от клен, следвайте инструкцията. Влезте в режим Нулиране или Четене. Въведете парола по подразбира 9999 и натиснете **CLK**. За избиране на КЛЕН натинете последователно клавишите **ALT TL**.

**ALT TL** **ПЕЧАТАТ КЛЕН**

### Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон

**TL**

Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

**1 STL** **ОТ БОН** **3 QTY** **ДО БОН** **4 VD**

Това е пример за служебен  
бон от номер 29 до 30



### Разпечатва копие на всички бонове от 3 до 4 номер -

Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

**2 STL** **ОТ ОТЧЕТ** **2 QTY** **ДО ОТЧЕТ** **2 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

### Разпечатва копие на всички бонове от 2-ри до 2-ри номер на Z отчет

Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

**3 STL** **ОТ ДАТА** **1 2 0 6 2 0 QTY** **ДО ДАТА**

**1 2 0 6 2 0 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

### Разпечатва копие на всички документи от 12.06.2020г до 12.06.2020г

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

**1 1 STL** **ОТ БОН** **9 QTY** **ДО БОН** **1 3 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

### Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 9-ти до 13-ти номер

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

**1 2 STL** **ОТ ОТЧЕТ** **1 QTY** **ДО ОТЧЕТ** **2 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

### Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 1ви до 2ри номер

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

**1 3 STL** **ОТ ДАТА** **1 2 0 6 2 0 QTY** **ДО ДАТА**  
**1 2 0 6 2 0 0 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

### Разпечатва копие на всички Z отчети от 12.06.2020г до 12.06.2020г

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

**2 1 STL** **ОТ БОН** **2 0 QTY** **ДО БОН** **3 0 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

### Разпечатва копие на всички фискални бележки от 20 до 30-ти фискален бон

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

**2 2 STL** **ОТ ОТЧЕТ** **2 QTY** **ДО ОТЧЕТ** **2 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**


### Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ри до 2-ри Z отчет

Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

**2 3 STL** **ОТ ДАТА** **1 2 0 6 2 0 QTY** **ДО ДАТА**  
**1 2 0 6 2 0 VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

### Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12.06.2020г до 12.06.2020г

## Бон за диагностична информация ① ②

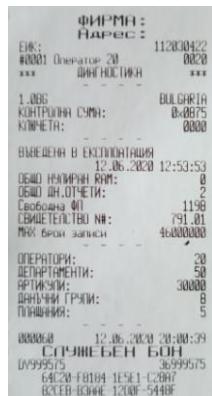

## РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

Влезте в режим РС. С помощта на **M** изберете РС, въведете парола и потвърдете **CLK**



**9 9 9 9 CLK** - Паролата по подразбиране

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма , като комуникира с нея по виртуален компорт USB /CDC/. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.



Когато имате пусната бележка от РС/отворен бон/, можете да я приключите от ФУ, като:




- С **ALT** **VD** 3 пъти – анулирате бележката
- С **ALT** **TL** 3 пъти – приключвате ръчно бележката.

### Работа с Bluetooth

Влезте в режим РС. Въведете парола по подразбиране /9999/

Натиснете **CLK** , за да потвърдите.



5

За да включите Bluetooth натиснете **STL** . На дисплея ще се покаже иконата



За да сдвоите двете устройства:  
От ФУ натиснете и задръжте **ALT** и натиснете **STL**

На дисплея ще се визуализира следния надпис:

Натиснете бутон **1**, за да работите с класически ВТ.

След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:



Натиснете **Next**.

В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108




Натиснете **TL**, за да потвърдите.

Connect as:  
1. Bluetooth classic  
2. Bluetooth low energy


Ready to Pair as BTC



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.

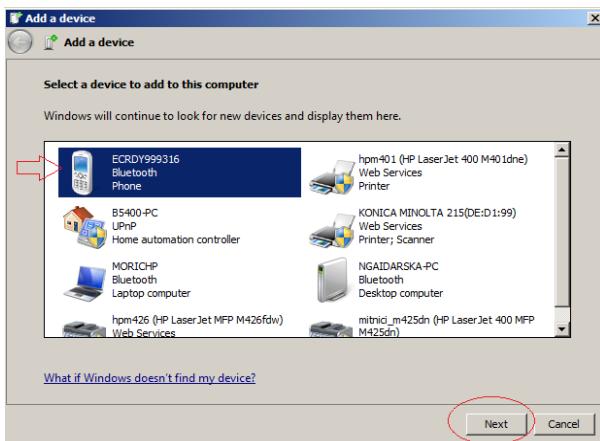

Натиснете Next

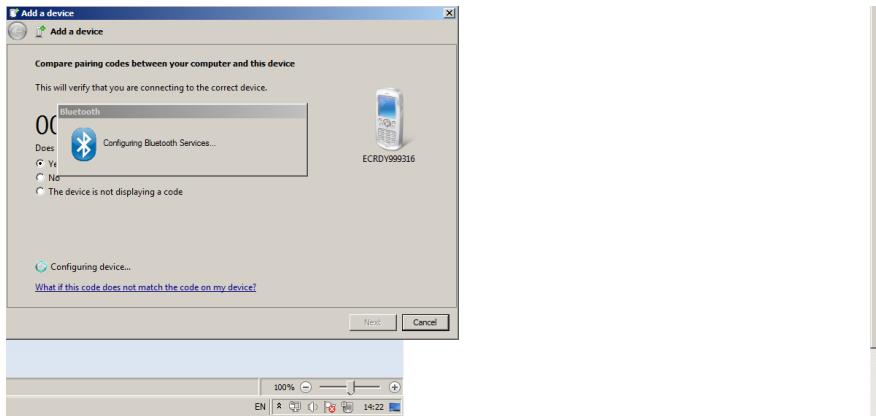

Вашите устройства са свързани и готови за работа.

За работа с Bluetooth low energy/BLE/, натиснете бутон **[2]**.  
За целта трябва да имате специално приложение.

Ready to Pair as BLE

За да изключите БТ, натиснете **[STL]**

## ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП;
- неизправен данъчен терминал;
- липса, повреда или запълване на клен.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.



При появя на съобщение за грешка клавиш **[TL]** превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете <b>C</b> и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямate право на повече продажби в този бон	Натиснете <b>C</b> и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямate право на повече плащания в този бон	Натиснете <b>C</b> и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете <b>C</b> и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете <b>C</b> и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямate право на такава операция	Натиснете <b>C</b> и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете <b>C</b> и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете <b>C</b> Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете <b>C</b> и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете <b>C</b> Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете <b>C</b> и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете <b>C</b> виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете <b>C</b> и въведете правилен брой символи
17	LOW BATTERY	Слаба батерия	Включете ФУ на външно захранване
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете <b>C</b> и приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете <b>C</b> и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете <b>C</b> и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете <b>C</b> Виж системен парам
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междунаща сума	Натиснете <b>C</b> и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете <b>C</b> и приключете бон

25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете <input type="button" value="C"/> и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете <input type="button" value="C"/> и вик запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете <input type="button" value="C"/> въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обрнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> програмирайте друг БК
48 	Възм.отр.оборот	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бележката
58	BLE connection already	Няма връзка с BLE	Опитайте пак Натиснете <input type="button" value="C"/> и опитайте да се свържете отново с BLE
59	BLE WRONG STAMP	Грешка при връзка с BLE	
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обрнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обрнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обрнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обрнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обрнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Изчакайте да се извърши автоматична промяна.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет

82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препограмира това поле	Натиснете <input type="button" value="C"/> и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете <input type="button" value="C"/> и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обрънете към сервизен специалист .
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете <input type="button" value="C"/> изчакайте, ако не започне работа,обрънете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа

119 6	Препълване на ОП	Оперативната памет е препълнена	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бон
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете <input type="button" value="C"/> и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-тът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
127	Клен	КЛЕН не е инициализиран правилно	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

\* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст

\*\* Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист.

## ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

ЕКАФП Compact M 02 работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „блокира“ със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкання на всеки три секунди) Не може да продължите работа преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера ма ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.