


FX1300

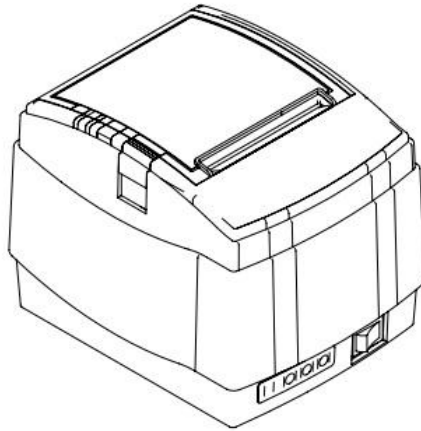

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Съдържание

ОПИСАНИЕ НА ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР FX 1300	3
Въведение.....	3
Състояния на ФПр.....	3
Функционални характеристики.....	4
Използвани консумативи	4
Смяна на хартиена ролка.....	4
Куплунзи и кабелни връзки.....	4
Съвместна работа на Фискалния принтер и външния дисплей	5
Изтичане на сервизен договор	5
Контролен панел	5
Клавиатура	6
Автономен режим на работа	6
Влизане в автономен режим при изключено ФУ	6
Пароли по подразбиране на оператори	7
РЕЖИМ НА РАБОТА С РС	7
Системни параметри на ФУ “ FX 1300”	7
Подробно описание на системните параметри	8
Прекъсване на захранването	13
Кодове на грешки, предавани от ФПр.....	14
Вграден GPRS Терминал (Данъчен терминал)	16
ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18.....	16
ПРИМЕРНИ БОНОВЕ	18
ПРОДАЖБА ПО ДЕПАРТАМЕНТ	18
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ.....	19
КОРЕКЦИЯ	22
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ.....	23
ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА	24
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ.....	25
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/	25
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация	25
СТОРНО.....	26
РЕЖИМ ОТЧЕТИ	27
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	30
Бон от електронен магазин Бон диагностична информация	34

ОПИСАНИЕ НА ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР FX 1300

Използвани съкращения:

ФУ	Фискално устройство - Устройство с фискална памет.
РС	Персонален компютър. Подразбира се не самият компютър, а програмата, която осъществява комуникацията
ФП	Фискална памет
ОП	Оперативна памет
ФПр	Фискален принтер
КЛЕН	Контролна лента на електронен носител
ЕМС	Електро-магнитна съвместимост
ДТ	Данъчен терминал. За конкретното ФУ той е вграден и за краткост се нарича терминал

Въведение

Функционалните възможности на фискалния принтер FX 1300 са съобразени с изискванията на Наредба Н-18 и дават възможност за използването му в разнообразни по своята сфера на дейност търговски обекти: супермаркети, ресторанти и други.

Електронните модули, блокът "Фискална памет" и принтерът са вградени в обща кутия. ФПр има изведен конектор за включване на външен дисплей.

ФПр се захранва от външен адаптер DC 24V/2,71A. Използвайте само предоставения от Производителя адаптер. В противен случай е възможна повреда на ФУ, както и влошаване на ЕМС.

- 1.ФПр, външният дисплей и РС трябва да са свързани към една и съща фаза на захранването!!!
- 2.Не включвайте устройствата към незаземени контакти!
- 3.Свързването на отделните устройства да се извършва от сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка на ФУ. В противен случай, при неправилен монтаж и свързване на отделните модули фирмата-производител НЕ ПОЕМА ГАРАНЦИЯ при евентуални проблеми и/или повреди.
- 4.Преди извършване на каквито и да е операции, операторът е длъжен да се запознае подробно със съдържанието на настоящата инструкция.

ФПр работи под управлението на персонален компютър. Връзката между ФПр и РС се осъществява чрез асинхронен сериен канал за връзка USB. Използва се приложна програма, която задава команди и обслужва отговорите от ФУ.

За повече подробности, изходни текстове и описание на експортни функции може да посетите нашия сайт на адрес: www.daisytechbg.com

Състояния на ФПр

Нямате право да работите на търговски обект с устройство, което не е фискализирано!

Във ФП не е записан ЕИК по БУЛСТАТ на собственика. Могат да се издават клиентски бонове и отчети, но в края на всеки документ се изписва текста „НЕФИСКАЛЕН БОН“. При извършване на „ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ“, при смяна на данъчни ставки, както и при събитие „НУЛИРАН RAM“, не се извършва запис във ФП.

Посредством данъчният терминал е извършена успешна регистрация на ФУ в сървъра на НАП. В края на клиентските бележки, на дневния финансов отчет с нулиране, както и на отчетите от ФП се изписва графично лого съгласно Приложение N 18 от наредбата и текста „ФИСКАЛЕН БОН“, а на всички останали документи – текста „СЛУЖЕБЕН БОН“. При извършване на „ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ“, при смяна на данъчни ставки, при промяна на SIM картата на данъчния терминал, смяна на КЛЕН, както и при събитие „НУЛИРАН RAM“, се извършва запис във ФП.

* **Забележка 1:** Въвеждането в експлоатация на ФУ (регистрация на ФУ в сървъра на НАП) е еднократен и необратим процес. Обратната операция, т.е., връщането му в нефискален режим, е невъзможна.

* **Забележка 2:** Въвеждането в експлоатация се осъществява от сервизна фирма, с която е сключен договор за сервиз и поддръжка, в присъствие на собственика на ФУ. Сервизният техник е длъжен да въведе данните за сервиза, както и датата на изтичане на договора.

Състояние на ФУ при предоставяне на клиента

ФУ се предава на клиента със записани индивидуален номер на ФУ и номер на ФП.

Задават се "HEADER" (начало на всеки бон) и "FOOTER" (край на всеки бон). Информацията за собственика се записва в "HEADER" – (име на фирма, адрес, тип на обекта и др.), а рекламен текст (по желание на клиента) във "FOOTER". За повече подробности виж описание на протокола за обмен.

Функционални характеристики

Оператори - 20 ; Департаменти - 50+8; Плащания - 5; Данъчни групи - 8; Артикули - 30 000

Използвани консумативи

Вид на използваната хартия.

Ширина на лентата (хартията): 80 мм Тип: Термочувствителна хартия. Термочувствителен слой: външен.

Външен диаметър на ролката: до 80 мм

Смяна на хартиена ролка

Изключете фискалния принтер.

Натиснете бутона и отворете капака на принтера - фиг.1.

Поставете хартиената ролка както е показано на фиг.2.

Затворете капака на принтера - фиг. 3.

Натиснете бутона FEED, за да продължите работа - фиг.4.



фиг. 3



фиг. 4




фиг.1



фиг. 2

Куплунзи и кабелни връзки



1 2 3 4 5

1 - USB изход - служи за връзка на ФУ с РС

2 - Изход за вкл. на чекмедже

3 - RS изход - служи за връзка на ФУ с РС

4 - Захранващ конектор - за вкл. на ФУ в ел. мрежа.

5 - Изход за вкл. на външен дисплей

Съвместна работа на Фискалния принтер и външния дисплей

За да работят съвместно, Фискалният принтер и външният дисплей трябва да са настроени на една и съща кодова таблица, или във фискалния принтер да бъде заредена прекодираща таблица към дисплея.

Изтичане на сервизен договор

След като се закупи ново ФУ от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договорът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

При изтичащ договор - какво се случва в различни ситуации:

1. Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за сервизно обслужване ФУ започва да “подсеща” за събитието.

- При всяко включване на ФУ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен бон с надпис: “ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР”.

- След всеки издаден дневен отчет /X/ и дневен финансов отчет /Z/ също ще чуете 7 кратки звукови сигнала и ще се разпечата служебен бон с надпис: “ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР”.

При изтекъл договор:

1. Ако договорът е изтекъл - какво се случва в различни ситуации:

- При всяко включване на ФУ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен бон с надпис: “ВНИМАНИЕ! " ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР ”.


- При опит за печат на бележка ще чуете 7 кратки звукови сигнала. На дисплея ще се визуализира: Сервизен договор.

- След печат на всеки дневен отчет /X/ и на всеки дневен финансов отчет /Z/ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен бон ВНИМАНИЕ и надпис " ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР ". На дисплея ще се визуализира: Сервизен договор.

2. Това е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервиз.

Контролен панел

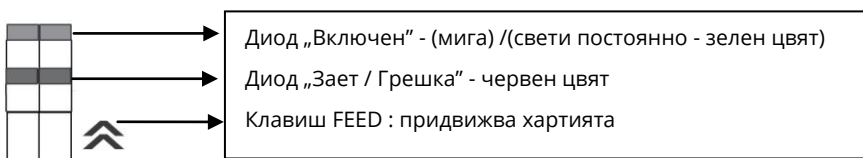

Клавиатура



Автономен режим на работа

По време на нормалната работа на ФПр той се управлява от РС и натискането на клавиши се налага рядко. Клавиш FEED : придвижва хартията, бавно при еднократно натискане, и бързо при задържане.

Клавиш  : в случай на грешка печат (липса на хартия), след отстраняването ѝ, се натиска еднократно за продължаване на работата.

Влизане в автономен режим при изключено ФУ

- Изключете фискалния принтер.
- Натиснете и задръжте натиснат кой да е клавиш.
- Включете принтера.
- Когато принтерът регистрира натиснатия клавиш, той включва диода "Зает" в режим мигане и издава кратък звуков сигнал.

Когато ФПр е в автономен режим, има възможност без команда от РС, чрез натискане на съответните клавиши да извърши определени действия. Ако към ФПр е включен външен дисплей, за всеки от възможните режими се индицират пояснителни текстове.

клавиш:  Режим Отчети

клавиш:  Отчет по артикули

клавиш:  X-отчет - /Дневен отчет без нулиране/.

клавиш:  Z - отчет - /Дневен отчет с нулиране/.

клавиш :  Режим Тест



клавиш:  Тест на терминала

клавиш:  Тест на дисплея

клавиш: Печат на диагностична информация

клавиш :  Режим Работа с ФП

клавиш:  Проверка на целостта на данните във ФП

клавиш:  Съкратен отчет на ФП за целия период



ВНИМАНИЕ!

За да излезете от този режим, изключете принтера

Пароли по подразбиране на оператори

Оператор 1 - 1; Оператор 2 - 2; Оператор 3 - 3; Оператор 4 - 4; Оператор 5 - 5;

Оператор 6 - 6; Оператор 7 - 7; Оператор 8 - 8; Оператор 9 - 9; Оператор 10 - 10; Оператор 11 - 11; Оператор 12 - 12; Оператор 13 - 13;
Оператор 14 - 14; Оператор 15 - 15; Оператор 16 - 16; Оператор 17 - 17; Оператор 18 - 18; Оператор 19 - 8888; Оператор 20 - 9999.

РЕЖИМ НА РАБОТА С РС

- Включете ФПр без да натискате клавиш.
- Влезте в режим на работа с РС.
- Отпечатва се текст : ГОТОВ ЗА РАБОТА.
- На дисплея се визуализира дата и час.

Системни параметри на ФУ "FX 1300"

Номер	Наименование	Стойност по подразбиране
1	Десетична точка	2
2	Редове клише	2
3	Редове реклама	1
4	Опции печат	0000
5	Подробен печат	00
6	Клише вид	111111
7	Реклама вид	11
8	Разрешане операции	11111
9	Разрешане плащания	1111
10	Номер ФПр	01
11	Дневен отчет -вид	000
12	Печат всичко	00
13	Дневен отчет - нулиране	100
14	Шрифт на КЛЕН	1
15	Печат рекламно лого	000
17	От N#	0000000001
18	До N#	0000000000
19	Празни реда	04

20	Печат контраст	5
21	RS1	04
22	RS1- дисплей	1
23	Редове дисплей	1
24	Колони дисплей	16
25	Скорост дисплей	04
26	Продажби дисплей	2
27	Autocut	2
28	Печат на грешки	1
29	GraphLogo N#	000
30	GraphLogo Timeout	00
31	Печат на Z отчет	0000
32	Авт.Z отчет тип	00

Подробно описание на системните параметри

При описанието на системните параметри от тип побитова променлива в квадратни скоби се указва позицията на съответния бит отляво надясно ([1] – най-лява позиция при въвеждане). В „Необходими отчети“ се указват отчетите, които трябва да бъдат нулирани, за да може да се промени стойността на съответния параметър.

Системен параметър 1: Десетична точка

Работа в лева или стотинки.

Възможни стойности : 0 или 2.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули, Периодичен отчет

Системен параметър 2: Редове клише /Брой заглавни редове/

Възможни стойности : 2,3,..... 6

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули, периодичен отчет

Системен параметър 3: Редове реклама /Брой рекламни редове/

Възможни стойности : 0,1,2

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 4: Опции за печат

Този параметър, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет. Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Отпечатва се празна линия след HEADER

[2] Не се използва

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 5: Подробен(Разширен) печат на бона

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава:

[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона

[2] Подробен печат на продажбите в бона

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 6: Клише вид

Печат на редовете в началото на бона (клише) с двойна ширина

6 разряда :[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 7: Реклама вид

Печат на редовете в края на бона(реклама) с двойна ширина

2 разряда :[1, 2,]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 8: Разрешение / Забрана на определени операции

5 разряда :[1, 2, 3, 4, 5]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава следните операции в режим "SALE":

[1] Процентна надбавка

[2] Нетна(стойностна) надбавка

[3] Процентна отстъпка

[4] Нетна(стойностна) отстъпка

[5] Корекция

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 9: Разрешение / Забрана на определени плащания

4 разряда : [1, 2, 3, 4] : Броят се от дясно наляво

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава съответния номер плащане.

* Забележка:

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 10: Номер на ФПр

Възможни стойности : 1-99

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 11: Дневен отчет - вид /Печат на допълнителни отчети в дневния отчет/

3 разряда : [1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на допълнителни отчети в дневния отчет, както следва:

[1] Отчет по артикули

[2] Отчет по оператори

[3] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 12: Печат всичко - нулеви данни в отчетите

2 разряда : [1, 2,]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на нулеви данни (по които няма натрупвания) в следните отчети:

[1] Отчет по оператори

[2] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 13: Дневен отчет - нулиране /Нулиране на отчети заедно с дневния финансов отчет/

3 разряда : [1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава нулиране на отчети заедно с дневния отчет, както следва :

[1] Периодичен отчет

[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 14: Шрифт на КЛЕН

Възможни стойности : 0 - стандартен шрифт, 1 - шрифт двойно по-нисък

Необходими отчети: няма

Системен параметър 15: Печат на рекламno графично лого в началото на всеки бон

Възможни стойности : 0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат

Необходими отчети: няма

Системен параметър 17: Диапазон фактури - начало

Номер на първата фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

Системен параметър 18: Диапазон фактури - край

Номер на последната фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

Системен параметър 19: Празни реда /Брой празни редове след всяка бележка/

Възможни стойности : от 0 до 50

Необходими отчети: няма

Системен параметър 20: Контраст на печата

Възможни стойности : от 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат,

Необходими отчети: няма

Системен параметър 21: RS1 - Скорост на обмен на данни при работа с PC

Възможни стойности :

0	RS1 не работи
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	14400
6	19200
7	28800
8	38400
9	57600
10	115200

Необходими отчети: няма

Системен параметър 22: RS1- дисплей

Възможни стойности : 0, 1

Ако стойността е 0 - работа с PC.

Ако стойността е 1 - работа с външен дисплей

Необходими отчети: няма

Системен параметър 23: Брой редове на външния дисплей

Възможни стойности : от 1 до 4

Необходими отчети: няма

Системен параметър 24: Колони на дисплей

Брой символи на един ред от външния дисплей

Възможни стойности : от 8 до 24

Необходими отчети: няма

Системен параметър 25: Скорост на външен дисплей

Възможни стойности :

0	RS1 не работи - ФПр не комуникира с външен дисплей
1	1200
2	2400

3	4800
4	9600
5	14400
6	19200
7	28800
8	38400
9	57600
10	115200

Необходими отчети: няма

Системен параметър 26: Продажби дисплей

Възможни стойности : 0, 1, 2

0 – ФПр. не показва по своя инициатива нищо на външния дисплей. Отговорността за обновяването на дисплея се поема изцяло от приложната програма - виж описание на протокол.

1 - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея

2 - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея и след известно време (~ 5 секунди) се индицира междинната сума.

4 – дисплей PD - 01

На определени команди (извън продажби) принтерът индицира съответен текст на дисплея

Необходими отчети: няма

Системен параметър 27: Отрязване на хартията в края на бона

Възможни стойности : 0 - забранява автоматичното отрязване на хартията в края на бона

1 - разрешава цялостно автоматичното отрязване на хартията в края на бона

2 - разрешава частично автоматично отрязване на хартията в края на бона

Необходими отчети: няма

Системен параметър 28: Печат на грешки

Възможни стойности : 0 - забранява, 1 - разрешава

Необходими отчети: няма

Системен параметър 29: GraphLogo N#

Възможни стойности : 1-44

Необходими отчети: няма

Избор на номер на графично лого. От 1 до 44/колкото е макс.брой на картинки, които поддържа дисплея/. По подразбиране е със стойност 000. Това означава, че няма да се показва лого по избор на външния дисплей. Ще се показва логото на Дейзи Тех.

Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01

Системен параметър 30: GraphLogo Timeout

Възможни стойности : 0 - 60

Необходими отчети: няма

Времето в секунди, след което логото ще се появи на външния дисплей, ако принтерът не се използва в това време.

Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01

Системен параметър 31: Печат на Z отчет

Възможни стойности : 0 - забранява, 1 - разрешава

Необходими отчети: няма

Стойност по подразбиране: 0000 - [1,2,3,4] - [1,2]-час, [3,4] - минути

Този параметър показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет. Стойност по подразбиране е 0000.

- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор.

- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор.



ВНИМАНИЕ!

Всяко фискално устройство, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 31 системен параметър.

Ако системен параметър 31 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;
- не е пуснат дневен финансов отчет 24 часа, то:
- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

Системен параметър 32 - показва, дали след автоматичен з-отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z - отчет

Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

Прекъсване на захранването

При прекъсване на захранването по време на работа ФПр отпечатва „*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ*“ и допечатва прекъснатия текст, ако има такъв. Гарантира се съхраняването на натрупаните до момента суми в оперативната памет. РС трябва да се осведоми за състоянието на ФПр чрез команди (76) и (103). При необходимост е възможно нулирането на целия издаден до момента бон (ако не е извършено плащане) чрез команда (130) и повторното му издаване.

Кодове на грешки, предавани от ФПр

В рамките на всеки отговор на ФПр към РС се предава текущото му състояние, което е кодирано в поле от 6 байта. В байт 3 ФПр връща код на възникналата грешка (препълване):

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	въведете правилен брой символи
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Виж системен параметър 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	въведете верни данни

42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	програмирайте друг БК
48	ВЪЗМ.ОТР.ОБОРОТ	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	приключете бележката
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
66	Грешна парола	Грешна парола	Въведете коректна парола
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Влизате в автономен режим и следвайте инструкциите
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	продължете работа
119	Препълване на ОП	Оперативната памет е препълнена	Натиснете С и приключете бон

120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
127	Клен	КЛЕН не е инициализиран правилно	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

Вграден GPRS Терминал (Данъчен терминал)

ФПр "FX 1300" работи с вграден данъчен терминал, наричан по-долу за краткост терминал.

При включване ФПр проверява наличието на терминала. В случай, че ФПр е вече фискализирен и не успее да намери вградения терминал, ФПр блокира работата си със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания през всеки 3 секунди) и не може да продължи работа преди отстраняване на проблема.

В края на всяка касова бележка ФПр проверява свързаността и изправността на вградения терминал, проверява съответствието на индивидуалните номера на ФПр и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.

При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност на връзката с мобилния оператор в три последователни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18

Фискалните устройства имат възможност за посочване на общата сума за плащане в издаваните/генерираните документи и в друга валута. В тези случаи сумата, показана в друга валута и обменният курс, по който е превалутирана, се изобразяват като реквизити във фискалния бон.

Функционалната възможност се осигурява чрез производствен параметър, който има следните стойности:

- „0“ - неактивен;
- „1“ - активен, основната валута е лев, допълнителната е евро;
- „2“ - активен, основната валута е евро, допълнителната е лев;
- „3“ - активен, основната валута е евро

Към параметъра да се зададе и дата за автоматична промяна.

Параметърът може да приема стойност последователно във възходящ ред и еднократно.

Промяната на стойностите на параметъра се предхожда от автоматично генериране и/или отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

При всяка промяна се отпечатва автоматично служебен бон, съдържащ информация за извършеното действие и стойностите на параметъра.

[illegible]

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112830422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНА БОН

ТЕСТ НА КОМПЮТЪРНИЯ С ПОСВИКЕН
ОПЕРАТОР ЧОВЕКЪН

Сервис: 121081166 до 26.06.2026
ГЕНЕРИРАНА 2 ОТЧЕТ NR: 8006

Служба на ИТ 1194
СЛУЖБАТА КЛЕН: 45997597
8000067 27.06.2025 80:08:00

СЛУЖБЕН БОН

DY548367 36948367

#93C2-134DC-3F580D-0A227
B242H-7AC7E-B0C67-59559

ФИРМА:
Адрес:
EIR: 112030422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАИРАН БОН
ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТАР
СТАРА СТОИНОСТ - 8
НОВА СТОИНОСТ - 1
00000000 27.06.2025 00:00:30
СПОЛУМЕН БОН
D9F40367 36940367
CS9A9-CD4EE-E26C3-F6F1B
B610E-F3B0D-BF80F-87B25

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112830422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАРАН БОН
ПРЕХОД КЪМ ЛЕВНА С ПЧАТ В ЕВРО:
0000089 27.06.2025 00:00:3
СЛУЖБЕН БОН
04948367 3694836
4F020-70006-ABEBC-EQNE0
25044-11400-70049-89F5D

След промяна на параметъра от стойност „1“ към стойност „2“, натрупаните сумарни обороти от продажби и сторно операции от въвеждане на фискалната памет в експлоатация до промяната на параметъра, се превалутират и автоматично се извежда служебен бон. Като преди този бон ще се разпечата автоматично генериран дневен отчет със запис във фискалната памет и автоматично генериран бон за тест на мобилен оператор, а след този служебен бон за промяната на валутния параметър ще се разпечата отново автоматично генериран дневен отчет със запис във фискалната памет.

[illegible]

2

ФИРМА:
АДРЕС:
ЕИК: 112030422
АВТОМАТИЗИРАНО ТЕЛЕГРАФИЧНО
ТЕСТИ НА КОМПАНИИТАЦИЯ С МОЕМЕ
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!
=====

Срещна: 121081166 на 26.06.20
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ТИТЕЛ №: 00

Срещана от 11
СВЕДОМСТВО КИЕН: 4599595
000146 29.06.2025 00:00:
СПУЩЕН БИВ 36
DVS48267 364803
7259F-E6616-21D1A-30923
69F1E-54C68-56FFB-F87C9

3 ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112830422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАН БО
ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕ
СТАР СТОЙНОСТ - 1
НОВА СТОЙНОСТ - 2
000147 29.06.2025 00:
СПЛУШЕБЕН БОИ
0Y940367 369
09E7A-65210-2F221-97091

4 **ФИРМА:**
Адрес:
БИ: 112839422
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО
ПРЕДПРИЯТИЕ НА С/ПРОД
ОБЛАСТЬ ВУЛ 07

СТАРТА СТОИМОСТ - 1

С/МА СТОИМОСТ	147
С/МА НЕТО С/Т.СТ	123
С/МА ОБС	20

С/МА СТОИМО СТОИМОСТ

ОБС	5
-----	---

НОВА СТОИМОСТ - 2

С/МА СТОИМОСТ	75
С/МА НЕТО С/Т.СТ	62
С/МА ОБС	12

С/МА СТОИМО СТОИМОСТ

ОБС	20
-----	----

000149 29.06.2025 00:00
СПОИМЕНЕ БОИ
D54602 3694
53422-71347-00058-00054
2500-54795-00100-05247

5	ФИРМА:	
	Адрес:	
	ВК: 112030422	
	АВТОМАТИЧНО ТЕЛЕГРАФНО ОТЧЕТ	
	ОБЩЕЕ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
	БРОИ КЛИЕНТИ	0
	НАЧЕВЕНИ	0.00
	ОТСТЪПИ	0.00
	КОРЕКЦИИ	0
	СТОРОНО ВЪЗНАНЕ/РЕКЛАМАЦИИ	0.00
	СТОРОНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	0.00
	СТОРОНО ИНИЦИАЦИЯ НА ДИВ.ОСНОВА	0.00
		0.00

Сл. ОБРАЗОВАНИЕ ПВ.:	0
Сл. ИЗДАВАНИЕ ЕВРО:	0.00
Сл. ИЗДАВАНИЕ ПВ.:	0
	0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЕВРО:	0.00
ДНЕВЕН ОБКОРТ, ЛДС	
ЛДС от З:	0.00
ОБКОРТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ЛДС:	0.00

HARMOH: AUC:	0.00
AUC: $\pm$ SE: 20.00	
DESPOT:	0.00
METD CT-CT	0.00
HARMOH: AUC:	0.00
AUC: $\pm$ SE: 9.00	
DESPOT:	0.00
METD CT-CT	0.00
HARMOH: AUC:	0.00
DESPOT:	0.00
CTPHO DESPOT: AUC	
AUC: $\pm$ SE: 0.00	
DESPOT:	0.00
METD CT-CT	0.00
HARMOH: AUC:	0.00
AUC: $\pm$ SE: 20.00	
DESPOT:	0.00
METD CT-CT	0.00
HARMOH: AUC:	0.00
AUC: $\pm$ SE: 20.00	
DESPOT:	0.00
METD CT-CT	0.00
HARMOH: AUC:	0.00
AUC: $\pm$ SE: 9.00	
DESPOT:	0.00
METD CT-CT	0.00
HARMOH: AUC:	0.00
DESPOT:	0.00
CTPHO DESPOT:	0.00
DATA DESPOT: PROGNOSIS EPID: 755.57	

США ДОС ПРОДАЖИ ЕВРО	125.33
США СТОРОНДОБРОТ ЕВРО	28.82
США СТОРОНДОБРОТ ЕВРО	4.57
N ПОДПИСАН ДОКУМЕНТ: 000149	
Сервис: 121061156	КЛИЕНТ: N: 001
В БЛОК: ИМОК. NAME	2: 0010
ИМПОРТ	2: 0010
000150	29.06.2025 08:06:33
 ФИСКАЛЕН БОН	
ДЪЛЖАЕЛ	3: 940637
СВОБОДНА КЛИЕНТ:	45955538
СЪСТАВ: 01494-CE562-09906	
72300-01838-43F97-9C56A	
Свободна 01	1190

6 **ФИРМА:**
Адрес:
ЕИК: 11280422
АВТОМАТИН ГЕНЕРАТОР БОН
=====

**ТЕСТ НА КОМПАНИЈАТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР ЧИСЛЕТИ**
=====

Сервис: 121081166 до 26.06.202
ГЕНЕРАТОР 2 ОЧЕТ №: 001


Свободна КП: 119
СВОБОДНА КЛЕН: 459582
000151 29.06.2025 00:06:3
СПУСНЕБЕН БОН 059436
0594363
24782-7C3EB-0435B-38E10
61E7A-C5B72-B7373-D0BC9

7 ФИРМА:
Адрес:
БИК: 112030422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАРАН БОН
ПРЕХОД КИМ ЕВРО С ПЕЧАТ В ПО:
000152 29.06.2025 00:06:3
СПУШЕБЕН БОН
019480367 36948036
52720-40660-9702C-03993
09930-220F0-50655-35533

Тук можете да превалутирате автоматично ед. цена на артикулите ако се съгласите със съобщението на дисплея. Ако посочите НЕ, то няма да ви се превалутират цените на артикулите.


При програмиран параметър със стойност „2“ и извеждане на отчети на фискалната памет, обхващащи периоди преди и след промяна на параметъра, фискалното устройство отпечатва два отделни отчета.

След промяна от стойност "2" към стойност "3" ще се разпечата автоматично генериран дневен отчет със запис във фискалната памет и автоматично генериран бон за тест на мобилен оператор, както и автоматичен служебен бон, съдържащ информация за извършеното действие и стойностите на параметъра.

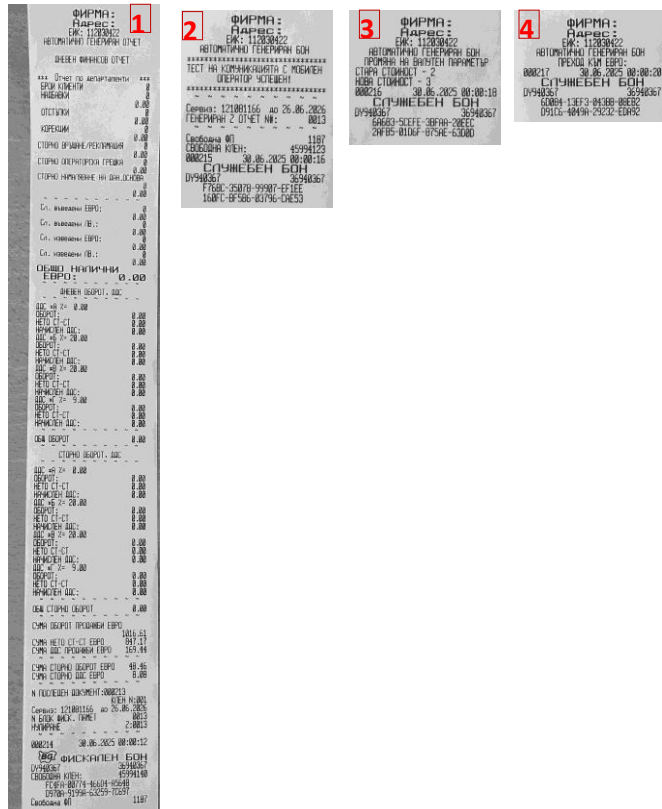

ПРИМЕРНИ БОНОВЕ

ПРОДАЖБА ПО ДЕПАРТАМЕНТ

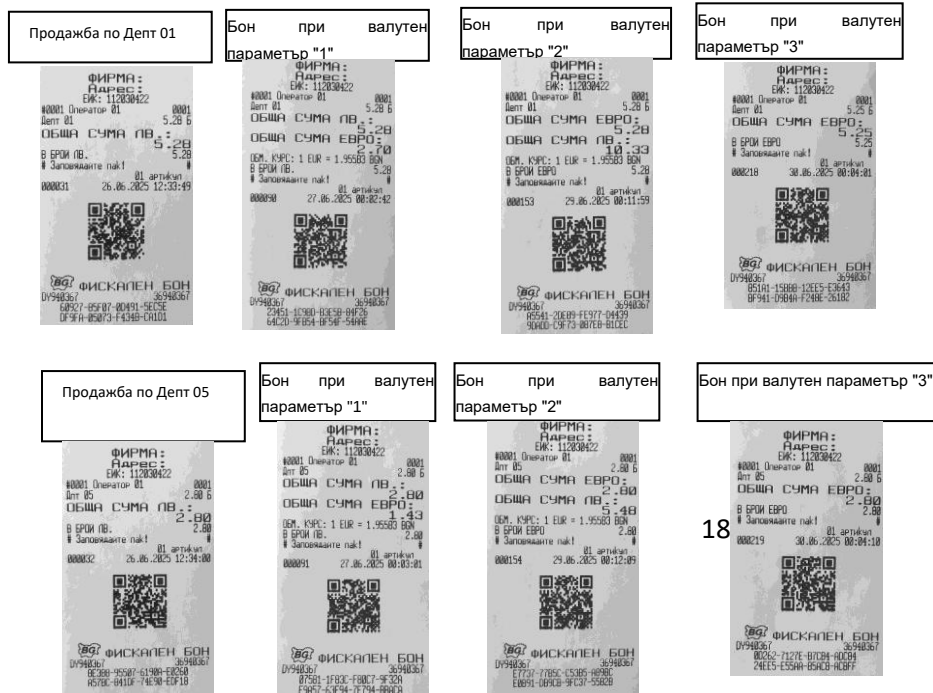

ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ


Продажба по Артикул с
междинна сума




Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикул с
Баркод




Бон при валутен
параметър "1"




Бон при валутен
параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикул по
свободна цена




Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикул с
повторение



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикул с
количество




Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули със
стойности отстъпки и
надбавки



Бон при валутен
параметър "1"

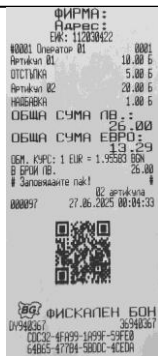


Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули със
стойности отстъпки над
междинна сума




Бон при валутен
параметър "1"




Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"




Продажба по Артикули със
стойности отстъпки над
междинна сума/повече от 1
транзакция



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"

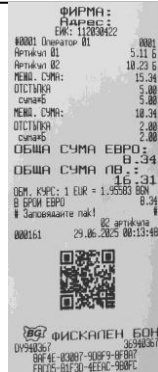

Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули със
стойности надбавки над
междинна сума/повече от 1



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"




Продажба по Артикули с процентни отстъпки и чалбаки



Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули с процентни отстъпки над междинна сума




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули с процентни отстъпки над междинна сума/повече от 1



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули с
процентни надбавки над

междинна сума

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 10.00 5
Артикул 02 20.00 6
МЕЛЛ. СУМА: 30.00
НАДБАВКА 5.00% 1.50
сумаБ 31.50
ОБЩА СУМА ПБ.: 31.50
В БРОИ ПБ.: 31.50
Зареждане на кт 02 артикула
000045 26.06.2025 12:45:00

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 10.00 5
Артикул 02 20.00 6
МЕЛЛ. СУМА: 30.00
НАДБАВКА 5.00% 1.50
сумаБ 31.50
ОБЩА СУМА ПБ.: 31.50
ОБЩА СУМА ЕВРО: 16.11
БОН. КАРТ.: 1 ЕВР = 1.95503 БОН
В БРОИ ЕВРО 8.23
Зареждане на кт 02 артикула
000105 27.06.2025 00:06:12

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен
параметър "2"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 5.11 5
Артикул 02 10.23 6
МЕЛЛ. СУМА: 15.34
НАДБАВКА 5.00% 0.77
сумаБ 16.11
ОБЩА СУМА ЕВРО: 16.11
ОБЩА СУМА ПБ.: 16.11
БОН. КАРТ.: 1 ЕВР = 1.95503 БОН
В БРОИ ЕВРО 8.23
Зареждане на кт 02 артикула
000167 29.06.2025 00:14:53

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен параметър "3"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 5.11 5
Артикул 02 10.23 6
МЕЛЛ. СУМА: 15.34
НАДБАВКА 5.00% 0.77
сумаБ 16.11
ОБЩА СУМА ЕВРО: 16.11
В БРОИ ЕВРО 8.23
Зареждане на кт 02 артикула
000233 30.06.2025 00:06:43

```

ФИСКАЛЕН БОН

Продажба по Артикули с
процентни надбавки над
междинна сума/повече от 1

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 10.00 5
Артикул 02 20.00 6
МЕЛЛ. СУМА: 30.00
НАДБАВКА 5.00% 1.50
сумаБ 31.50
МЕЛЛ. СУМА: 31.50
НАДБАВКА 2.00% 0.63
сумаБ 32.13
ОБЩА СУМА ПБ.: 32.13
В БРОИ ПБ.: 32.13
Зареждане на кт 02 артикула
000047 26.06.2025 12:46:02

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 10.00 5
Артикул 02 20.00 6
МЕЛЛ. СУМА: 30.00
НАДБАВКА 5.00% 1.50
сумаБ 31.50
МЕЛЛ. СУМА: 31.50
НАДБАВКА 2.00% 0.63
сумаБ 32.13
ОБЩА СУМА ПБ.: 32.13
ОБЩА СУМА ЕВРО: 16.43
БОН. КАРТ.: 1 ЕВР = 1.95503 БОН
В БРОИ ЕВРО 8.39
Зареждане на кт 02 артикула
000106 27.06.2025 00:06:25

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен
параметър "2"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 5.11 5
Артикул 02 10.23 6
МЕЛЛ. СУМА: 15.34
НАДБАВКА 5.00% 0.77
сумаБ 16.11
ОБЩА СУМА ЕВРО: 16.43
ОБЩА СУМА ПБ.: 16.43
БОН. КАРТ.: 1 ЕВР = 1.95503 БОН
В БРОИ ЕВРО 8.39
Зареждане на кт 02 артикула
000168 29.06.2025 00:15:03

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен параметър "3"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 5.11 5
Артикул 02 10.23 6
МЕЛЛ. СУМА: 15.34
НАДБАВКА 5.00% 0.77
сумаБ 16.11
ОБЩА СУМА ЕВРО: 16.43
В БРОИ ЕВРО 8.39
Зареждане на кт 02 артикула
000234 30.06.2025 00:06:57

```

ФИСКАЛЕН БОН

КОРЕКЦИЯ

Корекция на последното
натрупване

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 10.00 5
Артикул 02 20.00 6
*** КОРЕКЦИЯ ***
Артикул 01 20.00 5
ОБЩА СУМА ПБ.: 10.00
В БРОИ ПБ.: 10.00
Зареждане на кт 01 артикула
000048 26.06.2025 12:40:51

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 10.00 5
Артикул 02 20.00 6
*** КОРЕКЦИЯ ***
Артикул 01 20.00 5
ОБЩА СУМА ПБ.: 10.00
ОБЩА СУМА ЕВРО: 5.11
БОН. КАРТ.: 1 ЕВР = 1.95503 БОН
В БРОИ ЕВРО 2.61
Зареждане на кт 01 артикула
000187 27.06.2025 00:06:53

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен
параметър "2"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 5.11 5
Артикул 02 10.23 6
*** КОРЕКЦИЯ ***
Артикул 01 10.23 6
ОБЩА СУМА ЕВРО: 5.11
ОБЩА СУМА ПБ.: 5.11
БОН. КАРТ.: 1 ЕВР = 1.95503 БОН
В БРОИ ЕВРО 2.61
Зареждане на кт 01 артикула
000169 29.06.2025 00:15:11

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен параметър "3"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 5.11 5
Артикул 02 10.23 6
*** КОРЕКЦИЯ ***
Артикул 01 10.23 6
ОБЩА СУМА ЕВРО: 5.11
В БРОИ ЕВРО 2.61
Зареждане на кт 01 артикула
000235 30.06.2025 00:07:27

```

ФИСКАЛЕН БОН

Корекция на предходно
натрупване

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 10.00 5
Артикул 02 20.00 6
*** КОРЕКЦИЯ ***
Артикул 01 10.00 5
ОБЩА СУМА ПБ.: 20.00
В БРОИ ПБ.: 20.00
Зареждане на кт 01 артикула
000049 26.06.2025 12:49:59

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 10.00 5
Артикул 02 20.00 6
*** КОРЕКЦИЯ ***
Артикул 01 10.00 5
ОБЩА СУМА ПБ.: 10.00
ОБЩА СУМА ЕВРО: 10.23
БОН. КАРТ.: 1 ЕВР = 1.95503 БОН
В БРОИ ЕВРО 5.23
Зареждане на кт 01 артикула
000188 27.06.2025 00:06:40

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен
параметър "2"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 5.11 5
Артикул 02 10.23 6
*** КОРЕКЦИЯ ***
Артикул 01 5.11 5
ОБЩА СУМА ЕВРО: 10.23
ОБЩА СУМА ПБ.: 5.11
БОН. КАРТ.: 1 ЕВР = 1.95503 БОН
В БРОИ ЕВРО 5.23
Зареждане на кт 01 артикула
000170 29.06.2025 00:15:26

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен параметър "3"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 5.11 5
Артикул 02 10.23 6
*** КОРЕКЦИЯ ***
Артикул 01 5.11 5
ОБЩА СУМА ЕВРО: 10.23
В БРОИ ЕВРО 5.23
Зареждане на кт 01 артикула
000236 30.06.2025 00:07:30

```

ФИСКАЛЕН БОН

Анулиране на бон

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 10.00 5
Артикул 02 20.00 6
*** АНУЛИРАН БОН ***
ОБЩА СУМА ПБ.: 0.00
В БРОИ ПБ.: 0.00
Зареждане на кт 01 артикула
000050 26.06.2025 12:49:04

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 10.00 5
Артикул 02 20.00 6
*** АНУЛИРАН БОН ***
ОБЩА СУМА ПБ.: 0.00
ОБЩА СУМА ЕВРО: 0.00
БОН. КАРТ.: 1 ЕВР = 1.95503 БОН
В БРОИ ЕВРО 0.00
Зареждане на кт 01 артикула
000109 27.06.2025 00:06:47

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен
параметър "2"

```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 5.11 5
Артикул 02 10.23 6
*** АНУЛИРАН БОН ***
ОБЩА СУМА ЕВРО: 0.00
ОБЩА СУМА ПБ.: 0.00
БОН. КАРТ.: 1 ЕВР = 1.95503 БОН
В БРОИ ЕВРО 0.00
Зареждане на кт 01 артикула
000171 29.06.2025 00:15:35

```

ФИСКАЛЕН БОН

Бон при валутен параметър "3"


```

ФИРМА:
НАРЕС:
ЕИК: 112030422
00001 Operator 01 0001
Артикул 01 5.11 5
Артикул 02 10.23 6
*** АНУЛИРАН БОН ***
ОБЩА СУМА ЕВРО: 0.00
В БРОИ ЕВРО 0.00
Зареждане на кт 01 артикула
000237 30.06.2025 00:07:38


```

ФИСКАЛЕН БОН

Пълно анулиране




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"




Частична корекция от РС




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"




ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ


Платане в брой с ресто



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"




Смесено плащане




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА


Дубликат на бон




Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"




Служебно въведени суми





Служебно изведени





Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"




Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"



Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"




Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"




Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"



Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"






РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

[illegible]

СТОРНО


Сторно – връщане и
рекламации



Бон при валутен
параметър "1"




Бон при валутен
параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"




Сторно – операторска
грешка




Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



Сторно – нам.дан.основа




Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" ("Четене")

Дневен отчет –Х отчет

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

[illegible]

ФИЛИАЛ № 1 г. МОСКВА, ул. ТИХОНОВА, 2		ВВЕДЕНИЕ
КАНО. ДОК. № 1		0001
ДЕШЕВ ОТЕТ		
КАНО. ДОК. № 2		0002
КАНО. ДОК. № 3		
КАНО. ДОК. № 4		
КАНО. ДОК. № 5		
КАНО. ДОК. № 6		
КАНО. ДОК. № 7		
КАНО. ДОК. № 8		
КАНО. ДОК. № 9		
КАНО. ДОК. № 10		
КАНО. ДОК. № 11		
КАНО. ДОК. № 12		
КАНО. ДОК. № 13		
КАНО. ДОК. № 14		
КАНО. ДОК. № 15		
КАНО. ДОК. № 16		
КАНО. ДОК. № 17		
КАНО. ДОК. № 18		
КАНО. ДОК. № 19		
КАНО. ДОК. № 20		
КАНО. ДОК. № 21		
КАНО. ДОК. № 22		
КАНО. ДОК. № 23		
КАНО. ДОК. № 24		
КАНО. ДОК. № 25		
КАНО. ДОК. № 26		
КАНО. ДОК. № 27		
КАНО. ДОК. № 28		
КАНО. ДОК. № 29		
КАНО. ДОК. № 30		
КАНО. ДОК. № 31		
КАНО. ДОК. № 32		
КАНО. ДОК. № 33		
КАНО. ДОК. № 34		
КАНО. ДОК. № 35		
КАНО. ДОК. № 36		
КАНО. ДОК. № 37		
КАНО. ДОК. № 38		
КАНО. ДОК. № 39		
КАНО. ДОК. № 40		
КАНО. ДОК. № 41		
КАНО. ДОК. № 42		
КАНО. ДОК. № 43		
КАНО. ДОК. № 44		
КАНО. ДОК. № 45		
КАНО. ДОК. № 46		
КАНО. ДОК. № 47		
КАНО. ДОК. № 48		
КАНО. ДОК. № 49		
КАНО. ДОК. № 50		
КАНО. ДОК. № 51		
КАНО. ДОК. № 52		
КАНО. ДОК. № 53		
КАНО. ДОК. № 54		
КАНО. ДОК. № 55		
КАНО. ДОК. № 56		
КАНО. ДОК. № 57		
КАНО. ДОК. № 58		
КАНО. ДОК. № 59		
КАНО. ДОК. № 60		
КАНО. ДОК. № 61		
КАНО. ДОК. № 62		
КАНО. ДОК. № 63		
КАНО. ДОК. № 64		
КАНО. ДОК. № 65		
КАНО. ДОК. № 66		
КАНО. ДОК. № 67		
КАНО. ДОК. № 68		
КАНО. ДОК. № 69		
КАНО. ДОК. № 70		
КАНО. ДОК. № 71		
КАНО. ДОК. № 72		
КАНО. ДОК. № 73		
КАНО. ДОК. № 74		
КАНО. ДОК. № 75		
КАНО. ДОК. № 76		
КАНО. ДОК. № 77		
КАНО. ДОК. № 78		
КАНО. ДОК. № 79		
КАНО. ДОК. № 80		
КАНО. ДОК. № 81		
КАНО. ДОК. № 82		
КАНО. ДОК. № 83		
КАНО. ДОК. № 84		
КАНО. ДОК. № 85		
КАНО. ДОК. № 86		
КАНО. ДОК. № 87		
КАНО. ДОК. № 88		
КАНО. ДОК. № 89		
КАНО. ДОК. № 90		
КАНО. ДОК. № 91		
КАНО. ДОК. № 92		
КАНО. ДОК. № 93		
КАНО. ДОК. № 94		
КАНО. ДОК. № 95		
КАНО. ДОК. № 96		
КАНО. ДОК. № 97		
КАНО. ДОК. № 98		
КАНО. ДОК. № 99		
КАНО. ДОК. № 100		

[illegible][illegible]

Отчет за всички оператори

Бон при валутен
параметър "1"

Бон при валутен параметър

Бон при валутен параметър
"3"

ФИРМА:		
Адрес:		
EW: 11283622		
00001	Operator 20	0020
xxx	Отчет по оператору 20	xxx
Operator		Operator
СТОРО КЛИЕНТИ		5
СТОРО СРЕТКИ		35
Проекти:		4
		518.45
НАБЕЖКИ		5
		18.63
ОТСТАПИ		21.87
СТОРО ВЪЗНЕСИ/РЕКОМЕНЦИИ		3.98
СТОРО ОПЕРАТОРСКИ ПРЕДЪИ		10.00
СТОРО НАПРАВЛЕНИЕ НА ДАН.ОБЩО		10.00
		10.00
В БРОИ (В.		586.00
КРЕДИТ		2.00
Сл. извадени:		123.00
Сл. извадени:		1.00
0000069	25.06.2005 13:29:37	
СПУЗМЕБЕН БОН		
00000087	00000000 05:44:00	05:40:07
20102-61000-06:503-00120		

[illegible]

ФИРМА:		
Адрес:		
ФК: 11238422		
00001	Оператор 20	0020
Остаток по оператору 20		
Оператор:	БРОИ КЛИЕНТИ	31
СТОРНА СПЕКИ		35
Промисли:		264.25
НАБЕЖИ		15.00
ОСТАТКИ		19.00
СТОРНА ВРШАНЕ/РЕЗЕРВИРА		10.22
СТОРНА ОПЕРАТОРА ГРЕЈИ		5.11
СТОРНА НАПЛАЊЕЊЕ НА ДАВ.СЛОБО		5.11
В БРОЈ ЕДНО		5.11
КРЕДИТ		2.00
Сл. напомена:		245.00
Сл. напомена:		2.00
000191	29.05.80 08:25:10	
СПИШЕБЕН БОН		
0094060	1007874-3704F-54F	00940607
D1700-92320-05000-4173F		

ФИРМА:		0000
Адрес:		0000
EBC: 11030422		
00001 Оператор 20		0000
*** Отчет по оператору 2		0000
Оператор		01
ОПЕРАТОР КОМЕНТАРИ		01
СТОРОН СРЕДСТВА		01
Продолжение:		01
НАДЕЖНОСТЬ	269.9	01
ОТСТАВКИ	15.06	01
СТОРОН ВРЕМЯ/РЕКОМЕНДАЦИЯ	10.22	01
СТОРОН ОПЕРАТОРА ГРЕЙД	10.22	01
СТОРОН НАДЕЖНОСТЬ НА ДАН.ОБОЗНАЧ.	5.11	01
В БРИС БЕР	264.25	01
КРЕДИТ	2.08	01
Сл. вычисления:	123.00	01
Сл. извлечения:	1.00	01
000054	30.05.2005 00:16:05	
СТАНБЕКС БОН		
019406	30.05.2005	
74782-45000-3000-00000		
54782-67419-57103-00019		

Отчет за всички артикули

Бон при валутен
параметър "1"

Бон при валутен параметър
"2"

Бон при валутен параметър
"3"

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕЭК: 11238422	
00001	Оператор: 20
***	Отчет по артикулам
Home:	0000
Артикул: 01x5	18.00
k-во:	34.000
США:	327.37
Home:	0000
Артикул: 02x5	20.00
k-во:	29.246
США:	567.57
Home:	0101
Артикул: 101x5	100.00
k-во:	2.000
США:	5.18
000003	26.06.2005 13:38:01
СУПЕРБЕБ БОИ	
DY4803	36948367
76117-61919-40420-75208	
7FEB3-5417-00F-20-0479	

ФИРМА:		
Адрес:		
ИНН: 11200022		
Октябрь 28		06.00
Платит по активам 2		
Номер:	Актив 01+6	0001
к-во:		16.000
СМН:		154.52
Номер:	Актив 02+6	0002
к-во:		20.00
СМН:		117.23
Номер:	Актив 101+6	0101
к-во:		100.000
СМН:		1.000
000129	27.06.2005	01:16
УПРАВЛЕНИЕ БОИ		
0594061		0690367
8202-67-373-00647	31-313	
82029-62036-770-05-207-32		

ФИРМА:		00000
Адрес:		00000
EMK: 112830422		00000
00001 Operator 20		00000
***	Отчет по артиклам 2	***
Home:		5.11
Artiklun	01*5	14.8000
K-vo:		66.29
CUMA:		8000
Home:		18.23
Artiklun	02*6	13.123
K-vo:		136.29
CUMA:		0101
Home:		51.13
Artiklun	101*5	1.000
K-vo:		2.59
CUMA:		25.30
0000192	29.06.2005 00:25:50	
СПИШЕБЕН БОН		
DY480367	30267-00022-fa7f7e-9666e	369480367
	69E1C2-B254F-0099F1-C3559	

ФИРМА:			0003
Адрес:			000
ВК: 11230422			000
00001	Оператор 20		0003
xxx	Отчет по артикулу 2		xxx
Номер:			000
Артикул:	01+6		5.1:
к-во:		14.00	
СМН:		66.2:	
Номер:			10.2:
Артикул:	02+6		14.12:
к-во:		146.5:	
СМН:		010:	
Номер:			51.1:
Артикул:	101+6		1.000:
к-во:		2.6:	
СМН:		19.2:	
000255	30.06.2025	00:00	
СПУЩЕБЕН БОН			
07940367	3694036		
20374-60608-4704-95CF			
C258C-22918-668CF-19720			

Отчет по департаменти

```

ФИРМА :
Адрес :
БИК : 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт № 01
Продажи:
к-во: 25,000
сума: 219.74 Б
Сторно:
к-во: 3,000
сума: 21.00 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 205.58 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
Сторно:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000019 26.06.2025 13:30:20
СПИМЕБЕН БОН
01940367 36940367
5531-0000-42504-17711
00402-4450-52103-13230

```

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА :
Адрес :
БИК : 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт № 01
Продажи:
к-во: 24,000
сума: 209.74 Б
Сторно:
к-во: 4,000
сума: 31.00 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 205.58 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
Сторно:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000019 27.06.2025 01:00:20
СПИМЕБЕН БОН
01940367 36940367
5531-0000-40401-00500
01010-0100-00001-00010

```

Бон при валутен параметър
"2"

```

ФИРМА :
Адрес :
БИК : 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт № 01
Продажи:
к-во: 24,000
сума: 121.95 Б
Сторно:
к-во: 4,000
сума: 20.44 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 136.25 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
Сторно:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000019 29.06.2025 00:28:37
СПИМЕБЕН БОН
01940367 36940367
01901-0000-00000-00000
04000-0400-00000-00000

```

Бон при валутен параметър
"3"

```

ФИРМА :
Адрес :
БИК : 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт № 01
Продажи:
к-во: 24,000
сума: 117.03 Б
Сторно:
к-во: 5,000
сума: 25.55 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 146.52 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
Сторно:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000019 30.06.2025 00:16:28
СПИМЕБЕН БОН
01940367 36940367
60999-1000-01010-00305
15000-0000-00000-00000

```

Периодичен отчет

```

ФИРМА :
Адрес :
БИК : 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 26.06.2025 12:33:49
до: 26.06.2025 13:28:19
Депт № 01
Продажи:
к-во: 25,000
сума: 219.74 Б
Сторно:
к-во: 3,000
сума: 21.00 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 205.58 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
Сторно:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000019 26.06.2025 13:30:24
СПИМЕБЕН БОН
01940367 36940367
19970-4940-00000-01011
70010-0000-00000-00000

```

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА :
Адрес :
БИК : 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 26.06.2025 23:55:23
до: 27.06.2025 00:59:25
Депт № 01
Продажи:
к-во: 25,000
сума: 218.74 Б
Сторно:
к-во: 4,000
сума: 31.00 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 205.58 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
Сторно:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000019 27.06.2025 01:00:24
СПИМЕБЕН БОН
01940367 36940367
5531-0000-40401-00500
01010-0100-00001-00010

```

Бон при валутен параметър
"2"

```

ФИРМА :
Адрес :
БИК : 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 29.06.2025 00:11:59
до: 29.06.2025 00:24:45
Депт № 01
Продажи:
к-во: 24,000
сума: 121.95 Б
Сторно:
к-во: 4,000
сума: 20.44 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 136.25 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
Сторно:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000019 29.06.2025 00:28:42
СПИМЕБЕН БОН
01940367 36940367
00900-22100-00005-00000
10000-0000-00000-00000

```

Бон при валутен параметър
"3"

```

ФИРМА :
Адрес :
БИК : 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 30.06.2025 00:04:30
до: 30.06.2025 00:14:57
Депт № 01
Продажи:
к-во: 24,000
сума: 117.03 Б
Сторно:
к-во: 5,000
сума: 25.55 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 146.52 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
Сторно:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000019 30.06.2025 00:16:21
СПИМЕБЕН БОН
01940367 36940367
90000-1000-00000-00000
00000-0000-00000-00000

```

В Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалнта памет се съдържа и отчет по департаменти ако има продадени такива.

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

ФИРМА : ПАРИСЪС Е ЕИК: 11283022	
0001 Operator 20 0000	
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК ДО БЛОК	0001 0001
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ 25.06.2025 14:17:05	
ДОС 1 25.06.2025 14:17:06	
Нова ДОС ставка	
H = 0.002	
D = 20.000	
P = 20.000	
E = 5.000	
F = 5.000	
G = 5.000	
H = 5.000	
I = 5.000	
J = 5.000	
K = 5.000	
L = 5.000	
M = 5.000	
N = 5.000	
ОБЩО ДОС	
СЪМЯ ДОС	
ДОС 1	
ДОС 2	
ДОС 3	
ДОС 4	
ДОС 5	
ДОС 6	
ДОС 7	
ДОС 8	
ДОС 9	
ДОС 10	
ДОС 11	
ДОС 12	
ДОС 13	
ДОС 14	
ДОС 15	
ДОС 16	
ДОС 17	
ДОС 18	
ДОС 19	
ДОС 20	
ДОС 21	
ДОС 22	
ДОС 23	
ДОС 24	
ДОС 25	
ДОС 26	
ДОС 27	
ДОС 28	
ДОС 29	
ДОС 30	
ДОС 31	
ДОС 32	
ДОС 33	
ДОС 34	
ДОС 35	
ДОС 36	
ДОС 37	
ДОС 38	
ДОС 39	
ДОС 40	
ДОС 41	
ДОС 42	
ДОС 43	
ДОС 44	
ДОС 45	
ДОС 46	
ДОС 47	
ДОС 48	
ДОС 49	
ДОС 50	
ДОС 51	
ДОС 52	
ДОС 53	
ДОС 54	
ДОС 55	
ДОС 56	
ДОС 57	
ДОС 58	
ДОС 59	
ДОС 60	
ДОС 61	
ДОС 62	
ДОС 63	
ДОС 64	
ДОС 65	
ДОС 66	
ДОС 67	
ДОС 68	
ДОС 69	
ДОС 70	
ДОС 71	
ДОС 72	
ДОС 73	
ДОС 74	
ДОС 75	
ДОС 76	
ДОС 77	
ДОС 78	
ДОС 79	
ДОС 80	
ДОС 81	
ДОС 82	
ДОС 83	
ДОС 84	
ДОС 85	
ДОС 86	
ДОС 87	
ДОС 88	
ДОС 89	
ДОС 90	
ДОС 91	
ДОС 92	
ДОС 93	
ДОС 94	
ДОС 95	
ДОС 96	
ДОС 97	
ДОС 98	
ДОС 99	
ДОС 100	

ФИРМА : ПАРИСЪС Е ЕИК: 11283022	
0001 Operator 20 0000	
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК ДО БЛОК	0001 0001
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ 25.06.2025 14:17:05	
ДОС 1 25.06.2025 14:17:06	
Нова ДОС ставка	
H = 0.002	
D = 20.000	
P = 20.000	
E = 5.000	
F = 5.000	
G = 5.000	
H = 5.000	
I = 5.000	
J = 5.000	
K = 5.000	
L = 5.000	
M = 5.000	
N = 5.000	
ОБЩО ДОС	
СЪМЯ ДОС	
ДОС 1	
ДОС 2	
ДОС 3	
ДОС 4	
ДОС 5	
ДОС 6	
ДОС 7	
ДОС 8	
ДОС 9	
ДОС 10	
ДОС 11	
ДОС 12	
ДОС 13	
ДОС 14	
ДОС 15	
ДОС 16	
ДОС 17	
ДОС 18	
ДОС 19	
ДОС 20	
ДОС 21	
ДОС 22	
ДОС 23	
ДОС 24	
ДОС 25	
ДОС 26	
ДОС 27	
ДОС 28	
ДОС 29	
ДОС 30	
ДОС 31	
ДОС 32	
ДОС 33	
ДОС 34	
ДОС 35	
ДОС 36	
ДОС 37	
ДОС 38	
ДОС 39	
ДОС 40	
ДОС 41	
ДОС 42	
ДОС 43	
ДОС 44	
ДОС 45	
ДОС 46	
ДОС 47	
ДОС 48	
ДОС 49	
ДОС 50	
ДОС 51	
ДОС 52	
ДОС 53	
ДОС 54	
ДОС 55	
ДОС 56	
ДОС 57	
ДОС 58	
ДОС 59	
ДОС 60	
ДОС 61	
ДОС 62	
ДОС 63	
ДОС 64	
ДОС 65	
ДОС 66	
ДОС 67	
ДОС 68	
ДОС 69	
ДОС 70	
ДОС 71	
ДОС 72	
ДОС 73	
ДОС 74	
ДОС 75	
ДОС 76	
ДОС 77	
ДОС 78	
ДОС 79	
ДОС 80	
ДОС 81	
ДОС 82	
ДОС 83	
ДОС 84	
ДОС 85	
ДОС 86	
ДОС 87	
ДОС 88	
ДОС 89	
ДОС 90	
ДОС 91	
ДОС 92	
ДОС 93	
ДОС 94	
ДОС 95	
ДОС 96	
ДОС 97	
ДОС 98	
ДОС 99	
ДОС 100	

ФИРМА : ПАРИСЪС Е ЕИК: 11283022	
0001 Operator 20 0000	
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК ДО БЛОК	0001 0001
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ 25.06.2025 14:17:05	
ДОС 1 25.06.2025 14:17:06	
Нова ДОС ставка	
H = 0.002	
D = 20.000	
P = 20.000	
E = 5.000	
F = 5.000	
G = 5.000	
H = 5.000	
I = 5.000	
J = 5.000	
K = 5.000	
L = 5.000	
M = 5.000	
N = 5.000	
ОБЩО ДОС	
СЪМЯ ДОС	
ДОС 1	
ДОС 2	
ДОС 3	
ДОС 4	
ДОС 5	
ДОС 6	
ДОС 7	
ДОС 8	
ДОС 9	
ДОС 10	
ДОС 11	
ДОС 12	
ДОС 13	
ДОС 14	
ДОС 15	
ДОС 16	
ДОС 17	
ДОС 18	
ДОС 19	
ДОС 20	
ДОС 21	
ДОС 22	
ДОС 23	
ДОС 24	
ДОС 25	
ДОС 26	
ДОС 27	
ДОС 28	
ДОС 29	
ДОС 30	
ДОС 31	
ДОС 32	
ДОС 33	
ДОС 34	
ДОС 35	
ДОС 36	
ДОС 37	
ДОС 38	
ДОС 39	
ДОС 40	
ДОС 41	
ДОС 42	
ДОС 43	
ДОС 44	
ДОС 45	
ДОС 46	
ДОС 47	
ДОС 48	
ДОС 49	
ДОС 50	
ДОС 51	
ДОС 52	
ДОС 53	
ДОС 54	
ДОС 55	
ДОС 56	
ДОС 57	
ДОС 58	
ДОС 59	
ДОС 60	
ДОС 61	
ДОС 62	
ДОС 63	
ДОС 64	
ДОС 65	
ДОС 66	
ДОС 67	
ДОС 68	
ДОС 69	
ДОС 70	
ДОС 71	
ДОС 72	
ДОС 73	
ДОС 74	
ДОС 75	
ДОС 76	
ДОС 77	
ДОС 78	
ДОС 79	

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

[illegible]

Бон при валутен
параметър "1"

[illegible]

Бон при валутен параметър "2"

[illegible]

Бон при валутен параметър "3"

[illegible][illegible]

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

[illegible]

Бон при валутен
параметър "1"

[illegible]

Бон при валутен параметър "2"

[illegible]

Бон при валутен параметър "3"

[illegible]

[illegible]

ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

ФИРМА:
Адрес:
ЕНК: 112830422

00001 Оператор 20 0020
 ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАНИРНА

OT DATA 26-06-2025
 MO DATA 26-06-2025

*** ОБЗОР ЗА ПЕРИОДА ***
 В БРОИ (ОВ) 506.04
 С КАРТА (ОВ) 2.00
 000001 26.06.2025 13:37:07
СПУШЕБЕН БОН
 09940367 36940367
 B0B0E3-DC91F-999997-F8619
 EAE13-24FE-0E9F3-4EEA5

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА:
Адрес:
ЕНК: 112030422
00001 ОПЕРАТОР 20 0000
ПЕРИОДИЧНИ ОТЧЕТ ПО ПОЛИНИИ
OT DATA 27-06-2025
AD DATA 27-06-2025
ПРОИЗНА НА ВАКУИЕН ПАРАМЕТР
НОВА СТОИНОСТ 27-06-2025 00:00:32
1
ВЪЗРАСТ ЗА ПЕРИОДА ***
В СРЪДИ ПБ 496.04
С КАРТА ПБ. 2.00
000133 27-06-2025 01:15:54
СПУСМБЕН БОН
D5948367 36948367
1E0CB-416AF-10003-0F7C3
E5FAF-ABF79-DE1EA-240DF

```

Бон при валутен параметър "2"

[illegible]

Бон при валутен параметър "З"

[illegible][illegible]

С тестова команда в Daisy Manager задавате период от дата до дата, както е показано тук

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

ФИРМА:
Адрес:
EIN: 11230422
#0001 оператор 20 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАНИРОВА

OT БЛОК 0001
BO БЛОК 0002

*** ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ***
В БРОИ ПО. 470:69
00000000 26.06.2025 13:37:20
СПУЛНЕЛИ БОН
0948367 36948367
95FD-73C19-71480-E0001
855C7-0FFA1-07186-FA4E0

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112830422
00001 Оператор 20 0000
ПЕРИОДИЧЕН ОТКАЗ ПО ПОЛИЦИЯ
01 БЛОК 0001
02 БЛОК 9999

ПРОМЕНА НА ВЪВЕДЕН ПАРАМЕТЪР
27.06.2025 08:00:32
НОВА СТОЯНОСТ - 1
*** БЕЗО ЗА ПЕРИОДА ***
В БРОЙ ПБ. 1473 77
С КАРТА ПБ. 4.00
000144 27.06.2025 01:20:24
СПЛУЖБЕН БОН
D9486367 26948367
5000E-358B2-E6E35-31030
60024-70E3A-01949-E4897

```

Бон при валутен параметър "2"

[illegible]

Бон при валутен параметър "З"

ФИРМА: АРАБС: №11: 11200422 №0001 Оператор 20 ПЕРМОНШЕТ ОТ ПОДПИСАНИ	ФИРМА: АРАБС: №11: 11200422 №0001 Оператор 20 ПЕРМОНШЕТ ОТ ПОДПИСАНИ
OT БЛК 20 БЛК 0000 9999	OT БЛК 20 БЛК 0000 9999
ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3	ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3
ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3	ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3
ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3	ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3
ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3	ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3
ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3	ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3
ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3	ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 27.06.2005 08:00:32 НЕМА СТОЯНОК - 2 ПРОМА НА ВЪНШЕН ПЕРМОНШЕТ 29.06.2005 08:00:28 НЕМА СТОЯНОК - 3

С тестова команда в Daisy Manager задавате период от блок до блок, както е показано тук

Бон от електронен магазин

```

== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТР. ВИД ==
      ФИРМА:
      Адрес:
      ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01                0001
Депт 01                          10.00 Б
ОБЩА СУМА ЕВРО:
                                10.00
В БРОЙ ЕВРО                      10.00
# Заповядайте пак!              #
                                01 артикул
000252                30.06.2025 00:14:57
[FISCAL QR CODE]

ФИСКАЛЕН БОН
DY940367                36940367
        608F2-6FB80-8946F-16FA7
        9ABFD-CA036-D5739-6FB12
== КРАЙ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ==

```

Бон диагностична информация

[illegible]